



Prevista Dry-stelaż do umywalki

wariant obiektowy

1120x490 mm


- przeznaczenie: umywalka z armaturą jednootworową
- brak zastosowania: Prevista Dry Plus
- do montażu podtynkowego zamawiać osobno: Prevista Dry-zestaw mocujący nr wzoru 8180.73

wyposażenie

Rama malowana proszkowo (30x30), zamontowane poprzeczki przyłączeniowe, łuk odpływowy z możliwością skrócenia DN40/50 z uszczelką DN50/30, materiał mocujący do elementu (do podłogi) i ceramiki, śruby (samowierzące) do zamocowania na stelażu ściany szkieletowej, otwór Ø 11 mm do mocowania w konstrukcji drewnianej

nr wzoru 8539

nr kat. 776 541

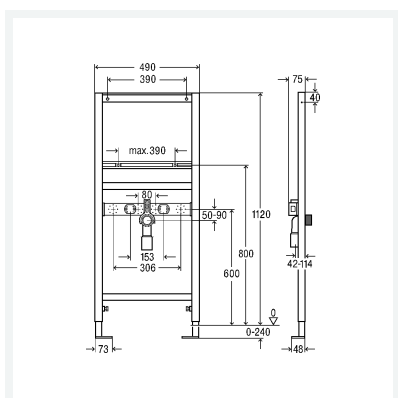

Właściwości

Maks. obciążenie	150 kg	
Wysokość zabudowy	H zab.	1120
Szerokość	B	490
Waga	7850 g	
Pojemność	45492 cm ³	
Materiał	materiał	stal