



Rozdzielacz obwodów grzejnych DN25


- przeznaczenie: ogrzewanie powierzchniowe Fonterra
- zastosowanie: siłownik nr wzoru 1249, 1249.1
- Eurokonus, nakrętka złączkowa G1
- uszczelnienie płaskie

wyposażenie

Przyłącze lewo- i prawostronne, przepływomierz 0–5 l/min, 1 zawór kulowy na belce rozdzielacza obwodów grzejnych, zaślepka ochronna, mocowanie ścienne ocynkowane, z izolacją akustyczną, uszczelki

nr wzoru 1010

nr kat. 786 915

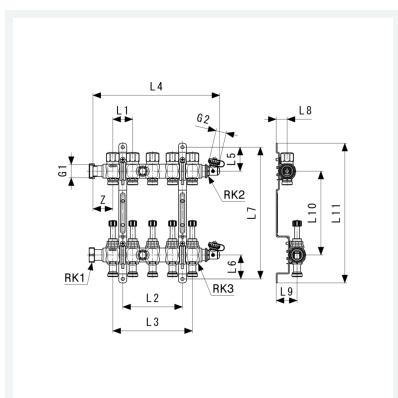

Właściwości

Odejścia rozdzielacza	n	11
Długość	L	620
Wymiar Z	Z	50 mm
Długość 1	L1	50 mm
Długość 2	L2	450 mm
Długość 3	L3	500 mm
Długość 4	L4	619 mm
Długość 5	L5	60 mm
Długość 6	L6	60 mm
Długość 7	L7	330 mm



**Rozdzielacz obwodów grzejnych
DN25
nr wzoru 1010
nr kat. 786 915**

Właściwości

Długość 8	L8	28 mm
Długość 9	L9	53 mm
Długość 10	L10	210 mm
Długość 11	L11	350 mm
Rozmiar klucza 1	RK1	37 mm
Rozmiar klucza 2	RK2	24 mm
Rozmiar klucza 3	RK3	26 mm
Waga	4338,55 g	
Pojemność	14820 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna