



**Easytop-zawór kulowy
przyłącza zaprasowywane Megapress S
3-częściowe
z SC-Contur**

- przeznaczenie: rury stalowe wg PN-EN 10220/10255
- przyłącza zaprasowywane
- zamykany

wyposażenie


Obudowa zaworu stal nierdzewna, wałek, dławnica i kula ze stali nierdzewnej, elementy uszczelniające (przyłącza zaprasowywane) FKM, pierścienie nacinające, pierścienie oddzielające, dźwignia kształt L

Wskazówka

Nie nadaje się do podłączenia po stronie pierwotnej systemów ciepłowniczych zgodnie z AGFW FW 524!

nr wzoru 4375.8

nr kat. 787 653

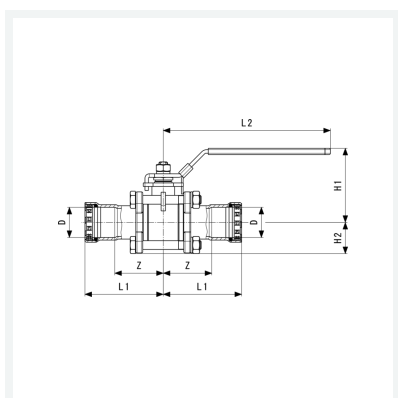

Właściwości

Ciśnienie robocze	CR	maks. 1,6 MPa (PN 16)
Maksymalna temperatura robocza	MTR	140 °C
Średnica nominalna	DN	32
Średnica zewnętrzna rury wg PN-EN 10255	D	1¼
Wymiar Z	Z	63 mm
Długość 1	L1	110 mm
Długość 2	L2	192 mm
Wysokość 1	H1	91 mm
Wysokość 2	H2	40 mm
Waga	2826 g	



**Easytop-zawór kulowy
przyłącza zaprasowywane Megapress S
3-częściowe
z SC-Contur
nr wzoru 4375.8
nr kat. 787 653**

Właściwości

Pojemność	14918,4 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierostowa, powłoka cynkowo-niklowa