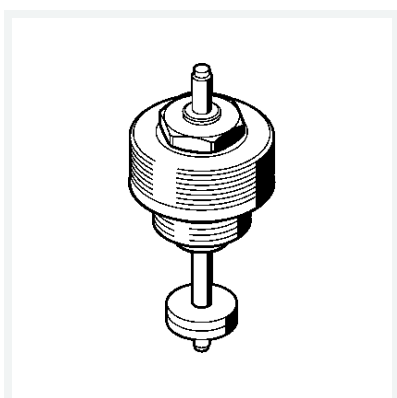


**Wkładka zaworowa**

- przeznaczenie: ogrzewanie powierzchniowe Fonterra, belka powrotna rozdzielacza, umieszczenie zaślepki ochronnej lub silnika nastawczego
- zastosowanie: rozdzielacz obwodów grzejnych DN25 nr wzoru 1010, siłownik nr wzoru 1249, 1249.1
- samouszczelniający

nr wzoru 1010.7**nr kat. 789 602**

Właściwości

Gwint cylindryczny	G	1/2
Waga	41 g	
Pojemność	222 cm ³	