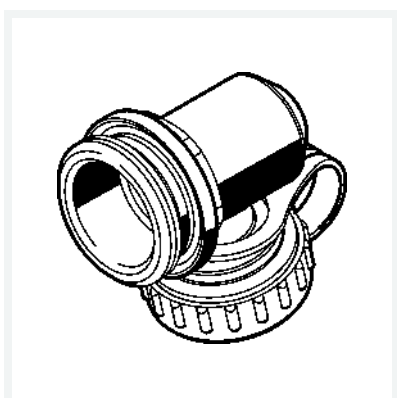


**Zawór spustowy**

- przeznaczenie: ogrzewanie powierzchniowe Fonterra, płukanie i opróżnianie instalacji, montaż w belce zasilającej lub powrotnej
- zastosowanie: rozdzielacz obwodów grzejnych DN25 nr wzoru 1010
- przyłącze do węża
- samouszczelniający

nr wzoru 1010.8**nr kat. 789 619**

Właściwości

Gwint cylindryczny	G	$\frac{3}{4}$
Wykonanie	chromowane	
Waga	131 g	
Pojemność	155,4 cm ³	