



Advantix Cleviva-odpływ liniowy - korpus

- przeznaczenie: uszczelnienie cienkowarstwowe (do natrysków kafelkowych), posadzka wylewana

wyposażenie

Syfon, kołnierz montażowy, wstępnie zamontowana fabrycznie mata uszczelniająca, element do wyrównania wysokości, rura odpływowa, sitko


Wskazówka

Podana wydajność odpływu osiągnięta jest z zamontowanym sitkiem. W przypadku tego modelu odpływu z powodu wysokiego usytuowania rury przyłączeniowej nie jest możliwe wystarczające pokrycie z jastrychu. Należy to uwzględnić wcześniej na etapie projektu. Należy odpowiednio zaplanować możliwe rozwiązania uwzględniające wielkość płytek i/lub ewentualną masę żywicy epoksydowej!

wg PN-EN 1253

nr wzoru 4981.80

nr kat. 794 408

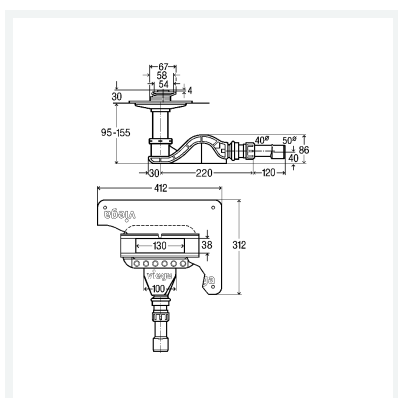

Właściwości

Klasa obciążenia	KO	K=300 kg
Wysokość zamknięcia wodnego	wz	50 mm
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 10 mm (wg PN-EN 1253)	WO 10	0,5–0,65 l/s
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 20 mm (wg PN-EN 1253)	WO 20	0,55–0,7 l/s
Wysokość zabudowy	H zab.	95–155
Średnica nominalna	DN	40/50
Waga	876 g	
Pojemność	17316 cm ³	
Materiał	materiał	tworzywo sztuczne