



Advantix Cleviva-odpływ liniowy z wkładem Advantix Visign C1

- przeznaczenie: uszczelnienie cienkowarstwowe (do natrysków kafelkowanych), posadzka wylewana

wyposażenie

Odpływ liniowy-profil, wkład, syfon, kołnierz montażowy, wstępnie zamontowana fabrycznie mata uszczelniająca, element do wyrównania wysokości, rura odpływowa, sitko, zestaw mocujący

Wskazówka


Podana wydajność odpływu osiągnięta jest z zamontowanym sitkiem.

W przypadku tego modelu odpływu z powodu wysokiego usytuowania rury przyłączeniowej nie jest możliwe wystarczające pokrycie z jastrychu. Należy to uwzględnić wcześniej na etapie projektu. Należy odpowiednio zaplanować możliwe rozwiązania uwzględniające wielkość płytek i/lub ewentualną masę żywicy epoksydowej!

wg PN-EN 1253

nr wzoru 4981.10

nr kat. 794 477

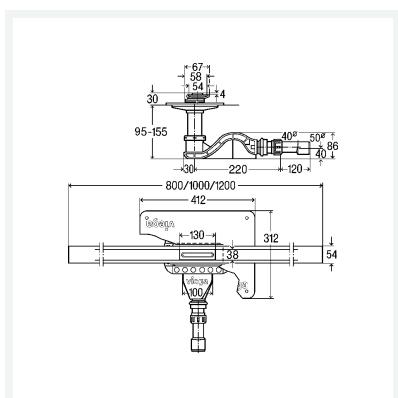

Właściwości

Klasa obciążenia	KO	K=300 kg
Wysokość zamknięcia wodnego	wz	50 mm
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 10 mm (wg PN-EN 1253)	WO 10	0,5–0,65 l/s
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 20 mm (wg PN-EN 1253)	WO 20	0,55–0,7 l/s
Długość	L	1000
Wysokość zabudowy	H zab.	95–155
Średnica nominalna	DN	40/50
Wykonanie	szczotkowany	
Waga	3470 g	



**Advantix Cleviva-odpływ liniowy
z wkładem Advantix Visign C1
nr wzoru 4981.10
nr kat. 794 477**

Właściwości

Pojemność	29733 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna 1.4301