



## **Advantix Cleviva-odpływ liniowy z wkładem Advantix Visign C1 (wersja remontowa)**

- przeznaczenie: uszczelnienie cienkowarstwowe (do natrysków kafelkowanych), posadzka wylewana
- brak zastosowania: Advantix-przepust rurowy ochrona przeciwpożarowa R120 nr wzoru 4923.5

### **wyposażenie**


Odpływ liniowy-profil, wkład, syfon, kołnierz montażowy, wstępnie zamontowana fabrycznie mata uszczelniająca, element do wyrównania wysokości, rura odpływowa, sitko, zestaw mocujący

### **Wskazówka**

Podana wydajność odpływu osiągnięta jest z zamontowanym sitkiem. W przypadku tego modelu odpływu z powodu wysokiego usytuowania rury przyłączeniowej nie jest możliwe wystarczające pokrycie z jastrychu. Należy to uwzględnić wcześniej na etapie projektu. Należy odpowiednio zaplanować możliwe rozwiązania uwzględniające wielkość płytek i/lub ewentualną masę żywicy epoksydowej!

**wg PN-EN 1253  
nr wzoru 4981.11**

**nr kat. 794 507**

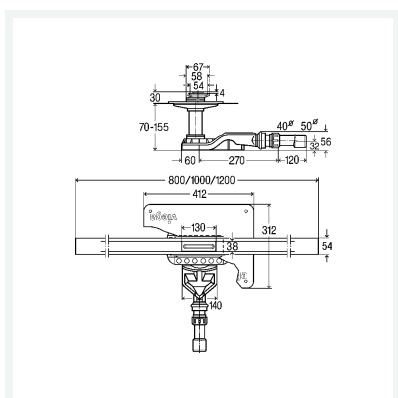

## Właściwości

|                                                                    |              |               |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Klasa obciążenia                                                   | KO           | K=300 kg      |
| Wysokość zamknięcia wodnego                                        | wz           | 25 mm         |
| Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 10 mm (wg PN-EN 1253) | WO 10        | 0,4–0,5 l/s   |
| Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 20 mm (wg PN-EN 1253) | WO 20        | 0,45–0,55 l/s |
| Długość                                                            | L            | 1000          |
| Wysokość zabudowy                                                  | H zab.       | 70–155        |
| Średnica nominalna                                                 | DN           | 40/50         |
| Wykonanie                                                          | szczotkowany |               |
| Waga                                                               | 3317 g       |               |



**Advantix Cleviva-odpływ liniowy  
z wkładem Advantix Visign C1  
(wersja remontowa)  
nr wzoru 4981.11  
nr kat. 794 507**

## Właściwości

|           |                       |                        |
|-----------|-----------------------|------------------------|
| Pojemność | 29733 cm <sup>3</sup> |                        |
| Materiał  | materiał              | stal nierdzewna 1.4301 |