



Advantix Cleviva-odpływ liniowy z wkładem Advantix Visign C1 (wersja remontowa)

- przeznaczenie: uszczelnienie cienkowarstwowe (do natrysików kafelkowanych), posadzka wylewana
- brak zastosowania: Advantix-przepust rurowy ochrona przeciwpożarowa R120 nr wzoru 4923.5

wyposażenie


Odpływ liniowy-profil, wkład, syfon, kołnierz montażowy, wstępnie zamontowana fabrycznie mata uszczelniająca, element do wyrównania wysokości, rura odpływowa, sitko, zestaw mocujący

Wskazówka

Podana wydajność odpływu osiągnięta jest z zamontowanym sitkiem. W przypadku tego modelu odpływu z powodu wysokiego usytuowania rury przyłączeniowej nie jest możliwe wystarczające pokrycie z jastrychu. Należy to uwzględnić wcześniej na etapie projektu. Należy odpowiednio zaplanować możliwe rozwiązania uwzględniające wielkość płytek i/lub ewentualną masę żywicy epoksydowej!

wg PN-EN 1253
nr wzoru 4981.11

nr kat. 794 514

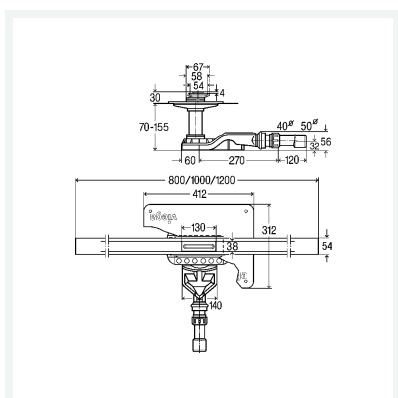

Właściwości

Klasa obciążenia	KO	K=300 kg
Wysokość zamknięcia wodnego	wz	25 mm
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 10 mm (wg PN-EN 1253)	WO 10	0,4–0,5 l/s
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 20 mm (wg PN-EN 1253)	WO 20	0,45–0,55 l/s
Długość	L	1200
Wysokość zabudowy	H zab.	70–155
Średnica nominalna	DN	40/50
Wykonanie	szczotkowany	
Waga	3410 g	



**Advantix Cleviva-odpływ liniowy
z wkładem Advantix Visign C1
(wersja remontowa)
nr wzoru 4981.11
nr kat. 794 514**

Właściwości

Pojemność	35343 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna 1.4301