



**Easytop-zawór kulowy
labs-frei (odtłuszczone) (opakowanie pojedyncze)**

- wejście/wyjście: gw Rp
- pełne przejście


wyposażenie

Obudowa zaworu z brązu krzemowego wg PN-EN 1982 i oceną metali (UBA), bezobsługowy wałek (Viega zaleca pełne otwieranie i zamykanie zaworu kulowego co pół roku), kula ze stali nierdzewnej, uchwyt w kształcie T z oznaczeniem zielony/czerwony zamiennie, wielokąt

ze znakiem jakości DVGW

nr wzoru 2275.2LF

nr kat. 796 181

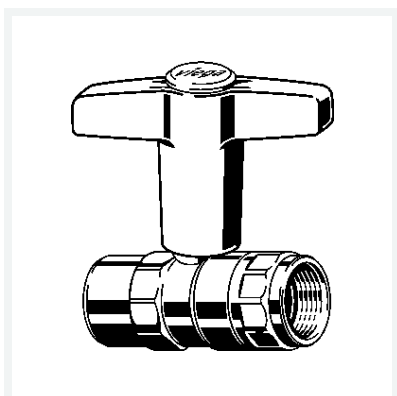

Właściwości

Ciśnienie robocze	CR	maks. 1,6 MPa (PN 16)
Maksymalna temperatura robocza	MTR	110 °C
Średnica nominalna	DN	32
Gwint wewnętrzny cylindryczny	Rp	1¼
Waga	803,5 g	
Pojemność	1243,2 cm ³	
Materiał	materiał	brąz krzemowy