


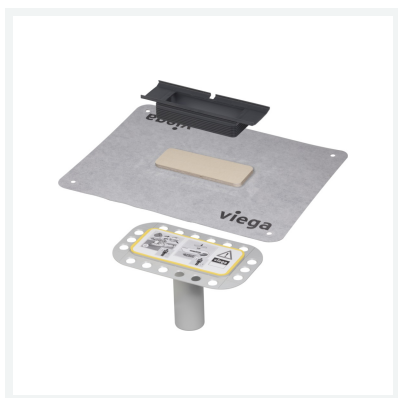

Advantix Cleviva-odpływ liniowy-odpływ pionowy

- przeznaczenie: uszczelnienie cienkowarstwowe (do natrysków kafelkowanych), posadzka wylewana
- nie występuje: syfon

wyposażenie


Kołnierz montażowy, wstępnie zamontowana fabrycznie mata uszczelniająca, element do wyrównania wysokości, sitko

Wskazówka

Podana wydajność odpływu osiągnięta jest z zamontowanym sitkiem.

nr wzoru 4981.90

nr kat. 797 270

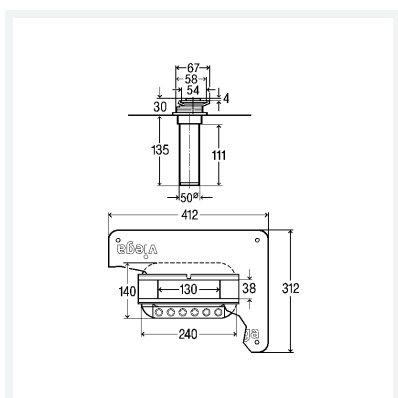

Właściwości

Klasa obciążenia	KO	K=300 kg
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 10 mm (wg PN-EN 1253)	WO 10	0,5 l/s
Wydajność odpływu przy wysokości spiętrzenia 20 mm (wg PN-EN 1253)	WO 20	0,6 l/s
Średnica nominalna	DN	50
Waga	310 g	
Pojemność	6002,5 cm ³	