

**Temponox-łuk 45°****z SC-Contur**

- końcówka wsuwana, przyłączy zaprasowywane

wyposażenie


Element uszczelniający EPDM

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1726.1

nr kat. 809 966

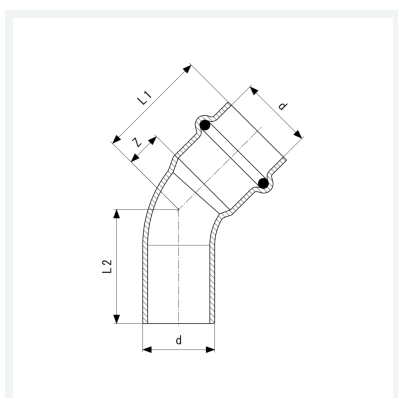

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury	d	15
Wymiar Z	Z	7 mm
Długość 1	L1	29 mm
Długość 2	L2	29 mm
Waga	31,1 g	
Pojemność	62,16 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna