



## Temponox-luk 45°

### z SC-Contur

- końcówka wsuwana, przyłącze zaprasowywane

### wyposażenie


Element uszczelniający EPDM

### Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

**nr wzoru 1726.1**

**nr kat. 809 973**

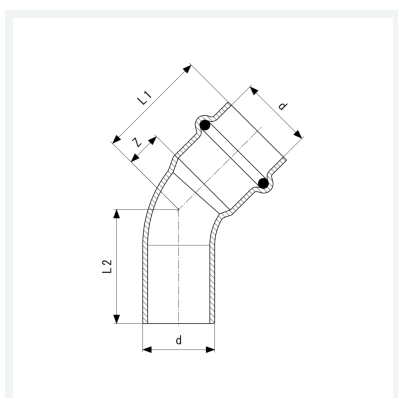

## Właściwości

|                          |                       |                 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| Średnica zewnętrzna rury | d                     | 18              |
| Wymiar Z                 | Z                     | 7 mm            |
| Długość 1                | L1                    | 29 mm           |
| Długość 2                | L2                    | 31 mm           |
| Waga                     | 38,46 g               |                 |
| Pojemność                | 82,88 cm <sup>3</sup> |                 |
| Materiał                 | materiał              | stal nierdzewna |