

**Temponox-łuk 45°****z SC-Contur**

- końcówka wsuwana, przyłączy zaprasowywane

wyposażenie


Element uszczelniający EPDM

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1726.1

nr kat. 809 980

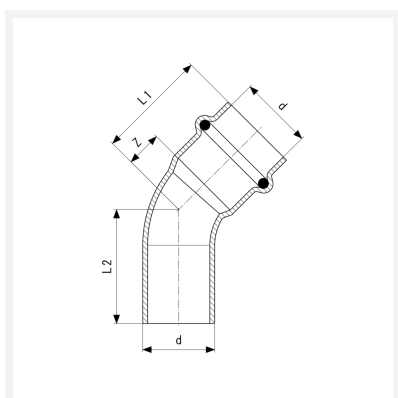

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury	d	22
Wymiar Z	Z	11 mm
Długość 1	L1	34 mm
Długość 2	L2	35 mm
Waga	59,3 g	
Pojemność	82,88 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna