



Temponox-łuk 45°

z SC-Contur

- końcówka wsuwana, przyłącze zaprasowywane

wyposażenie


Element uszczelniający EPDM

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1726.1

nr kat. 809 997

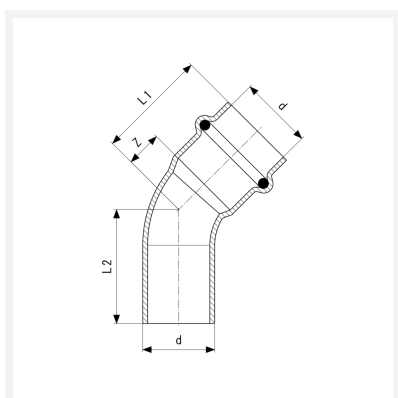

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury	d	28
Wymiar Z	Z	14 mm
Długość 1	L1	38 mm
Długość 2	L2	39 mm
Waga	83 g	
Pojemność	155,4 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna