



Temponox-łuk 45°

z SC-Contur

- końcówka wsuwana, przyłącze zaprasowywane

wyposażenie


Element uszczelniający EPDM

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1726.1

nr kat. 810 016

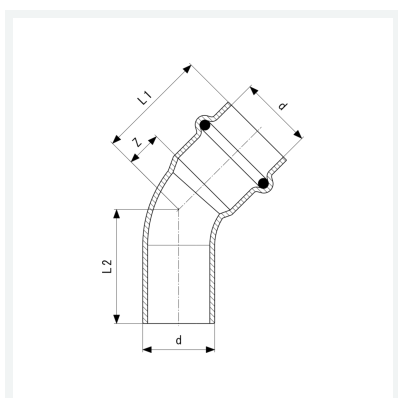

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury	d	42
Wymiar Z	Z	21 mm
Długość 1	L1	57 mm
Długość 2	L2	59 mm
Waga	225 g	
Pojemność	621,6 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna