



Temponox-przejście kołnierzowe z SC-Contur

- do zastosowania z: Temponox-zestaw montażowy nr wzoru 1759.7
- przejście kołnierzowe, przyłącze zaprasowywane

wyposażenie


Stały kołnierz PN 6, element uszczelniający EPDM

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1759.1

nr kat. 811 228

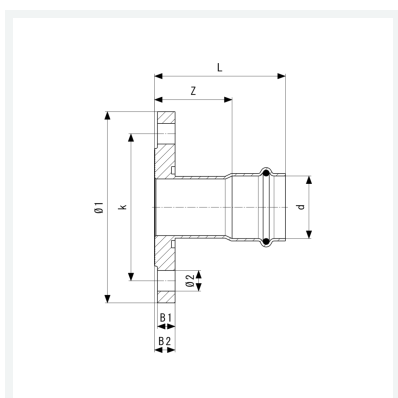

Właściwości

Liczba otworów	n	4
Średnica nominalna	DN	50
Średnica zewnętrzna rury	d	54
Wymiar Z	Z	53 mm
Długość	L	93 mm
Szerokość 1	B1	12 mm
Szerokość 2	B2	14 mm
Średnica otworu	k	110 mm
Średnica 1	Ø1	140 mm
Średnica 2	Ø2	14 mm



**Temponox-przejście kołnierzowe
z SC-Contur
nr wzoru 1759.1
nr kat. 811 228**

Właściwości

Waga	1360 g	
Pojemność	6216 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna