


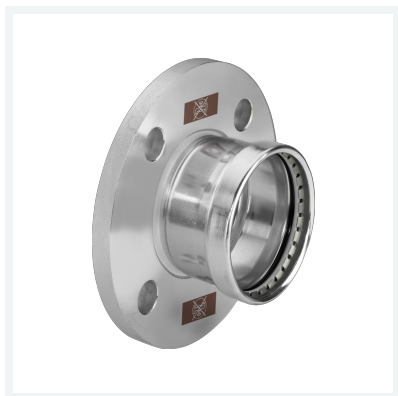

Temponox XL-przeście kołnierzowe z SC-Contur

- przeście kołnierzowe, przyłącze zaprasowywane

wyposażenie


Stały kołnierz PN 6, element uszczelniający EPDM, pierścień nacinający, pierścień oddzielający

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!


nr wzoru 1759.1XL

nr kat. 811 259

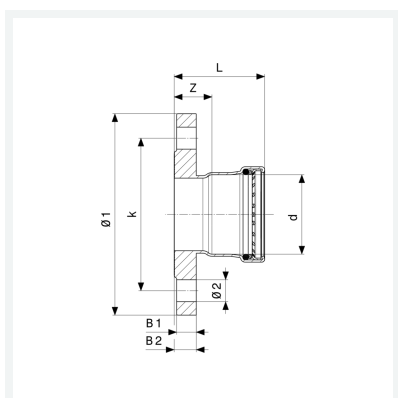

Właściwości

Średnica nominalna	DN	65
Średnica zewnętrzna rury	d	76,1
Wymiar Z	Z	26 mm
Długość	L	76 mm
Szerokość 1	B1	12 mm
Szerokość 2	B2	14 mm
Średnica 1	Ø1	160 mm
Średnica 2	Ø2	14 mm
Liczba otworów	n	4
Średnica otworu	k	130 mm

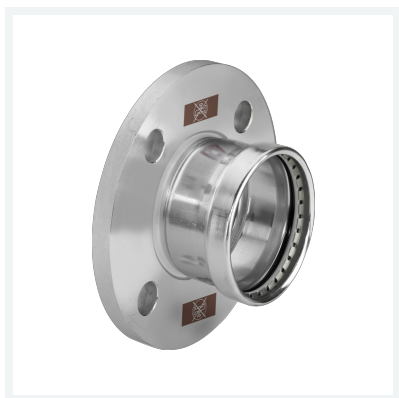

**Temponox XL-przejście kołnierzowe
z SC-Contur
nr wzoru 1759.1XL
nr kat. 811 259**

Właściwości

Waga	1840 g	
Pojemność	4040,1 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna