


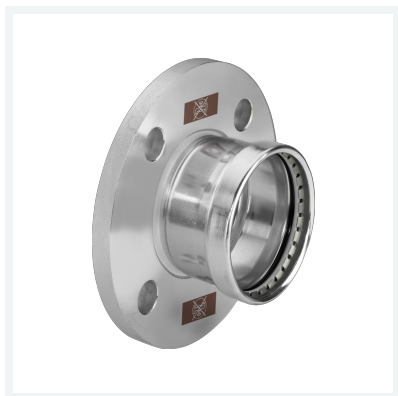

Temponox XL-przeście kołnierzowe z SC-Contur

- przeście kołnierzowe, przyłącze zaprasowywane

wyposażenie


Stały kołnierz PN 6, element uszczelniający EPDM, pierścień nacinający, pierścień oddzielający

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!


nr wzoru 1759.1XL

nr kat. 811 266

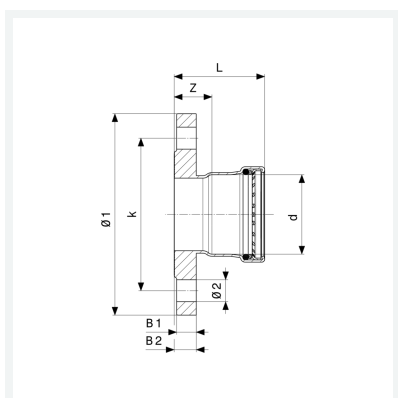

Właściwości

Średnica nominalna	DN	80
Średnica zewnętrzna rury	d	88,9
Wymiar Z	Z	28 mm
Długość	L	78 mm
Szerokość 1	B1	14 mm
Szerokość 2	B2	16 mm
Średnica 1	Ø1	190 mm
Średnica 2	Ø2	18 mm
Liczba otworów	n	4
Średnica otworu	k	150 mm

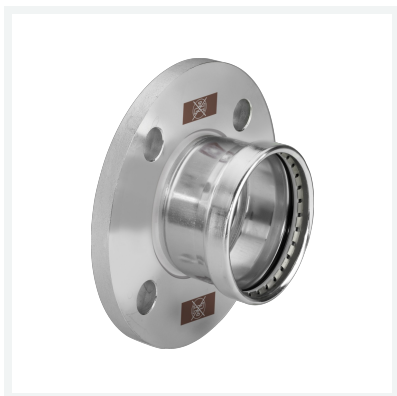

**Temponox XL-przejście kołnierzowe
z SC-Contur
nr wzoru 1759.1XL
nr kat. 811 266**

Właściwości

Waga	2863 g	
Pojemność	4040,1 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna