


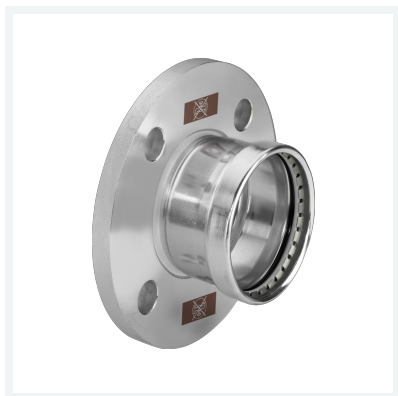

Temponox XL-przeście kołnierzowe z SC-Contur

- przeście kołnierzowe, przyłącze zaprasowywane

wyposażenie


Stały kołnierz PN 6, element uszczelniający EPDM, pierścień nacinający, pierścień oddzielający

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!


nr wzoru 1759.1XL

nr kat. 811 273

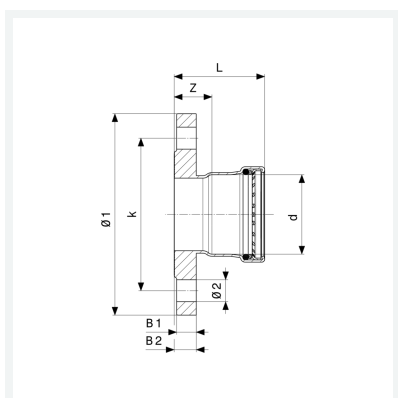

Właściwości

Średnica nominalna	DN	100
Średnica zewnętrzna rury	d	108,0
Wymiar Z	Z	28 mm
Długość	L	88 mm
Szerokość 1	B1	14 mm
Szerokość 2	B2	16 mm
Średnica 1	Ø1	210 mm
Średnica 2	Ø2	18 mm
Liczba otworów	n	4
Średnica otworu	k	170 mm

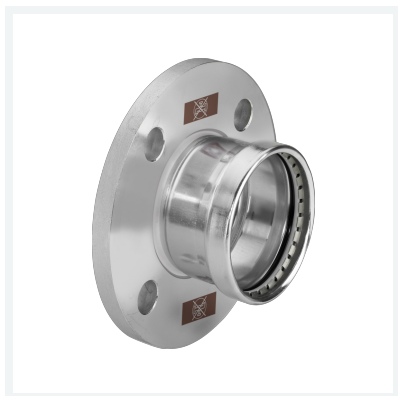

**Temponox XL-przejście kołnierzowe
z SC-Contur
nr wzoru 1759.1XL
nr kat. 811 273**

Właściwości

Waga	3380 g	
Pojemność	6029,793 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna