



Temponox-dwuzłączka przyłączeniowa z SC-Contur

- przyłącze zaprasowywane, gwint G

wyposażenie

Uszczelka płaska EPDM, element uszczelniający EPDM, nakrętka, wielokąt

Wskazówka


Dane materiałowe dotyczą elementów mających kontakt z wodą.

Nakrętka wykonana jest z mosiądzu.

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1763

nr kat. 811 334

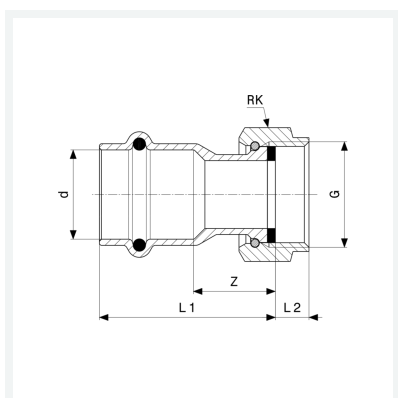

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury	d	22
Gwint cylindryczny	G	¾
Wymiar Z	Z	22 mm
Długość 1	L1	45 mm
Długość 2	L2	8 mm
Rozmiar klucza 5	RK	30 mm
Waga	80,6 g	
Pojemność	124,32 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna