

**Temponox-złączka przejściowa  
z SC-Contur**

- przyłącze zaprasowywane, gwint R

**wyposażenie**


Element uszczelniający EPDM, wielokąt

**Wskazówka**

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

**nr wzoru 1711**

**nr kat. 811 594**

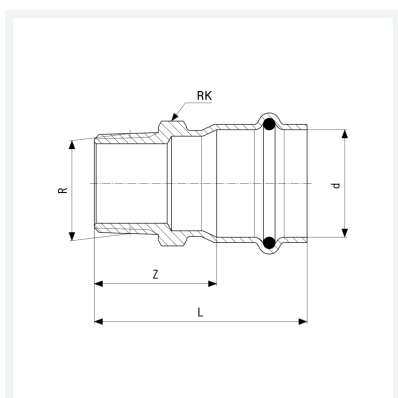

## Właściwości

|                          |                       |                 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| Średnica zewnętrzna rury | d                     | 28              |
| Gwint zewnętrzny         | R                     | 1¼              |
| Wymiar Z                 | Z                     | 42 mm           |
| Długość                  | L                     | 66 mm           |
| Rozmiar klucza 5         | RK                    | 43 mm           |
| Waga                     | 176 g                 |                 |
| Pojemność                | 207,2 cm <sup>3</sup> |                 |
| Materiał                 | materiał              | stal nierdzewna |