



**Temponox-łuk przejściowy 90°
z SC-Contur**

- przyłącze zaprasowywane, gwint R

wyposażenie


Element uszczelniający EPDM, wielokąt

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1714

nr kat. 812 393

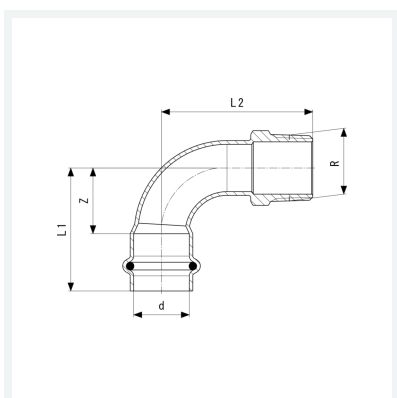

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury	d	15
Gwint zewnętrzny	R	3/8
Wymiar Z	Z	16 mm
Długość 1	L1	38 mm
Długość 2	L2	41 mm
Rozmiar klucza 5	RK	19 mm
Waga	47,4 g	
Pojemność	99,456 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna