



Temponox-łuk przejściowy 90° z SC-Contur

- przyłącze zaprasowywane, gwint R

wyposażenie


Element uszczelniający EPDM, wielokąt

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1714

nr kat. 812 409

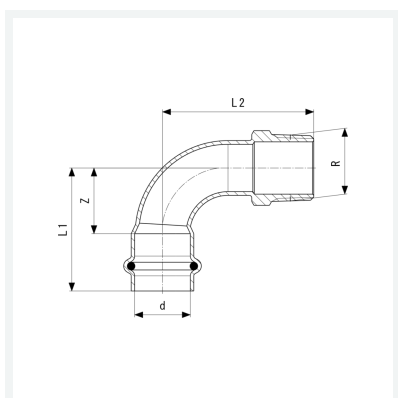

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury	d	15
Gwint zewnętrzny	R	½
Wymiar Z	Z	16 mm
Długość 1	L1	38 mm
Długość 2	L2	44 mm
Rozmiar klucza 5	RK	22 mm
Waga	58,8 g	
Pojemność	95,631 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna