



**Temponox-łuk przejściowy 90°
z SC-Contur**

- przyłącze zaprasowywane, gwint R

wyposażenie


Element uszczelniający EPDM, wielokąt

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1714

nr kat. 812 423

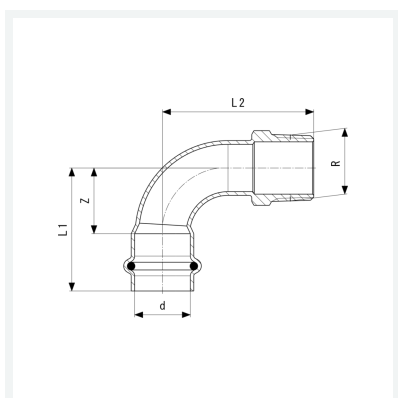

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury	d	22
Gwint zewnętrzny	R	½
Wymiar Z	Z	26 mm
Długość 1	L1	49 mm
Długość 2	L2	59 mm
Rozmiar klucza 5	RK	22 mm
Waga	90,8 g	
Pojemność	124,32 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna