



**Temponox-łuk przejściowy 90°
z SC-Contur**

- przyłącze zaprasowywane, gwint R

wyposażenie


Element uszczelniający EPDM, wielokąt

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1714

nr kat. 812 430

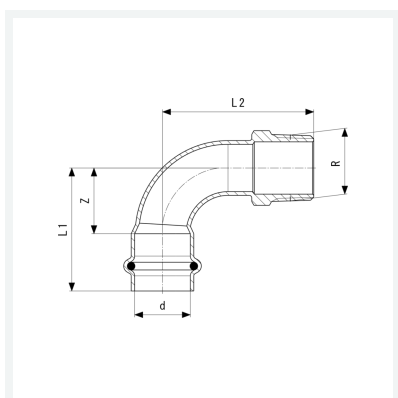

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury	d	22
Gwint zewnętrzny	R	¾
Wymiar Z	Z	26 mm
Długość 1	L1	49 mm
Długość 2	L2	61 mm
Rozmiar klucza 5	RK	27 mm
Waga	103 g	
Pojemność	165,76 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna