



**Temponox-łuk przejściowy 90°  
z SC-Contur**

- przyłącze zaprasowywane, gwint R

**wyposażenie**


Element uszczelniający EPDM, wielokąt

**Wskazówka**

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

**nr wzoru 1714**

**nr kat. 812 454**

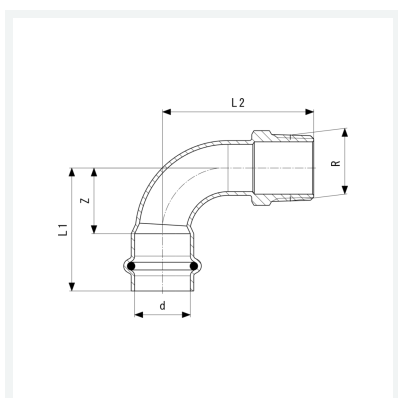

## Właściwości

|                          |                        |                 |
|--------------------------|------------------------|-----------------|
| Średnica zewnętrzna rury | d                      | 35              |
| Gwint zewnętrzny         | R                      | 1¼              |
| Wymiar Z                 | Z                      | 39 mm           |
| Długość 1                | L1                     | 66 mm           |
| Długość 2                | L2                     | 78 mm           |
| Rozmiar klucza 5         | RK                     | 43 mm           |
| Waga                     | 249,8 g                |                 |
| Pojemność                | 497,28 cm <sup>3</sup> |                 |
| Materiał                 | materiał               | stal nierdzewna |