



**Temponox-łuk przejściowy 90°
z SC-Contur**

- przyłącze zaprasowywane, gwint R

wyposażenie


Element uszczelniający EPDM, wielokąt

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1714

nr kat. 812 461

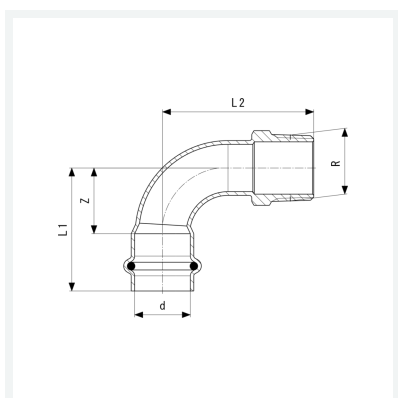

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury	d	42
Gwint zewnętrzny	R	1½
Wymiar Z	Z	51 mm
Długość 1	L1	87 mm
Długość 2	L2	102 mm
Rozmiar klucza 5	RK	50 mm
Waga	435 g	
Pojemność	828,8 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna