



Temponox-łuk przejściowy 90° z SC-Contur

- przyłącze zaprasowywane, gw Rp

wyposażenie


Element uszczelniający EPDM, wielokąt

Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

nr wzoru 1714.5

nr kat. 812 522

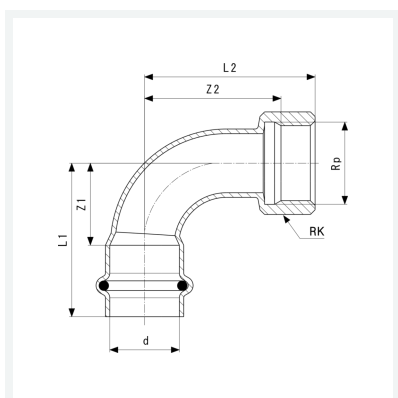

Właściwości

Średnica zewnętrzna rury	d	22
Gwint wewnętrzny cylindryczny	Rp	½
Wymiar Z 1	Z1	26 mm
Wymiar Z 2	Z2	44 mm
Długość 1	L1	49 mm
Długość 2	L2	54 mm
Rozmiar klucza 5	RK	24 mm
Waga	87,3 g	
Pojemność	165,76 cm ³	
Materiał	materiał	stal nierdzewna