



## Temponox-czwórnik z SC-Contur

- przyłącza zaprasowywane

### wyposażenie


Elementy uszczelniające EPDM

### Wskazówka

Nie nadaje się do instalacji wody użytkowej!

**nr wzoru 1748**

**nr kat. 812 560**

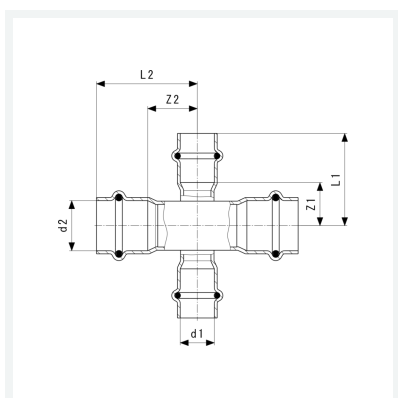

## Właściwości

|                            |                       |                 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------|
| Średnica zewnętrzna rury 1 | d1                    | 22              |
| Zewnętrzna średnica rury 2 | d2                    | 15              |
| Wymiar Z 1                 | Z1                    | 19 mm           |
| Wymiar Z 2                 | Z2                    | 22 mm           |
| Długość 1                  | L1                    | 41 mm           |
| Długość 2                  | L2                    | 45 mm           |
| Waga                       | 135 g                 |                 |
| Pojemność                  | 414,4 cm <sup>3</sup> |                 |
| Materiał                   | materiał              | stal nierdzewna |