
Karta katalogowa



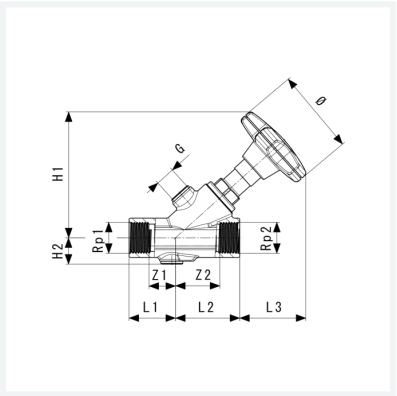

Easytop-zawór skośny KRV
(zawór swobodnego przepływu z zaworem zwrotnym)
- gw Rp
wyposażenie
Gw Rp wg PN-EN 10226-1, obudowa i część górna zaworu z brązu krzemowego wg PN-EN 1982 i podstawy oceny metali (UBA), gniazdo i grzybek zaworu ze stali nierdzewnej, przełożenie wrzeciona, wskaźnik położenia otwarty/zamknięty, ergonomiczne i zamknięte pokrętło ręczne z oznaczeniem zielony/czerwony zamiennie, przyłącze do prób, korek spustowy G¼
ze znakiem jakości DVGW
nr wzoru 2238.2

nr kat. 829 353

Właściwości

Ciśnienie robocze	CR	maks. 1,6 MPa (PN 16)
Maksymalna temperatura robocza	MTR	90 °C
Średnica nominalna	DN	20
Gwint wewnętrzny cylindryczny	Rp	¾
Wymiar Z 1	Z1	16 mm
Wymiar Z 2	Z2	40 mm
Długość 1	L1	32 mm
Długość 2	L2	56 mm
Długość 3	L3	45 mm
Wysokość 1	H1	96 mm

Karta katalogowa



Easytop-zawór skośny KRV
(zawór swobodnego przepływu z zaworem zwrotnym)
nr wzoru 2238.2
nr kat. 829 353

Właściwości

Wysokość 2	H2	21 mm
Średnica	Ø	60 mm
Waga	450 g	
Pojemność	1200,5 cm^3	