

# Rekuperator BREVA TOP MINI



KLASA  
ENERGETYCZNA **A**

- ATRAKCYJNA CENA DZIĘKI OBUDOWIE EPP
- DOSKONAŁA IZOLACJA CIEPŁA I HAŁASU
- WERSJA DO MONTAŻU NAŚCIENNEGO
- DEDYKOWANE DO DOMÓW O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ DO 160 m<sup>2</sup>
- AUTOMATYKA POZWALAJĄCA NA PODŁĄCZENIE WIELU PANELI STERUJĄCYCH




REKUPERATORY **BREVA TOP MINI** WYPOSAŻONE SĄ W AUTOMATYCZNY STEROWNIK **EVO LT** DOSTARCZANY W KOMPLECIE Z KOLOROWYM WYŚWIETLACZEM DODYKOWYM

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| Kolorowy wyświetlacz dotykowy                    | + |
| Harmonogram tygodniowy                           | + |
| Płynna regulacja wydajności                      | + |
| Automatyczne sterowanie by-passem                | + |
| Możliwość podłączenie czujnika jakości powietrza | + |
| Zabezpieczenie wymiennika przed zamarzaniem      | + |
| Opcjonalna nagrzewnica wstępna                   | + |
| Przypomnienie o konieczności wymiany filtrów     | + |

WYMIARY REKUPERATORA BREVA TOP MINI

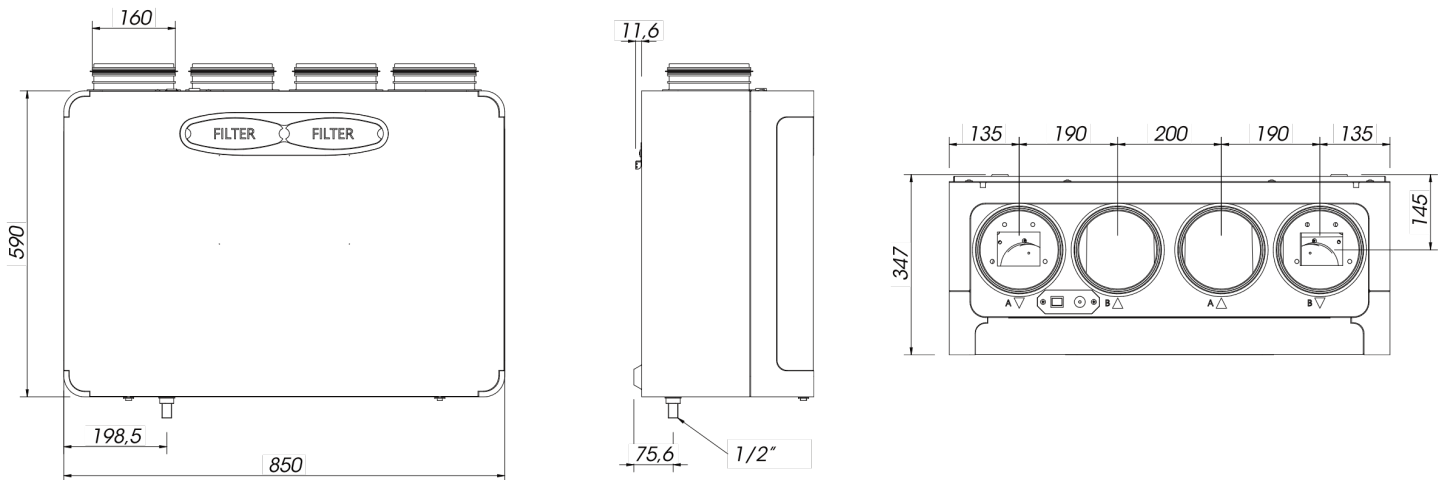


DANE TECHNICZNE

|                                                                  |                    |                  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Numer katalogowy                                                 |                    | BTM1             |
| Specyficzne zużycie energii (SEC) [kWh/m² *rok]                  | KLIMAT ZIMNY       | -70,5            |
|                                                                  | KLIMAT UMIARKOWANY | -34,1            |
|                                                                  | KLIMAT CIEPŁY      | -10,6            |
| Klasa SEC                                                        |                    | A                |
| Deklarowana typologia                                            |                    | UVR - UVB        |
| Typ zainstalowanego napędu                                       |                    | Zmienna prędkość |
| Rodzaj systemu odzysku ciepła                                    |                    | Rekuperacja      |
| Sprawność cieplna odzysku ciepła [%]                             |                    | 82,3             |
| Maksymalne natężenie przepływu [m³/s]                            |                    | 0,049            |
| Pobór mocy elektrycznej przy maksymalnym natężeniu przepływu [W] |                    | 84               |
| Poziom mocy akustycznej [Lwa] [dB]                               |                    | 55,6             |
| Referencyjne natężenie przepływu [m³/s]                          |                    | 0,034958463      |
| Referencyjna różnica ciśnień [Pa]                                |                    | 50               |
| SPI [W/M³/H]                                                     |                    | 0,332            |
| Masa [kg]                                                        |                    | 25               |
| Gwarancja [lata]                                                 |                    | 2                |


KONFIGURACJA KRÓĆCÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH

KONFIGURACJA STANDARDOWA

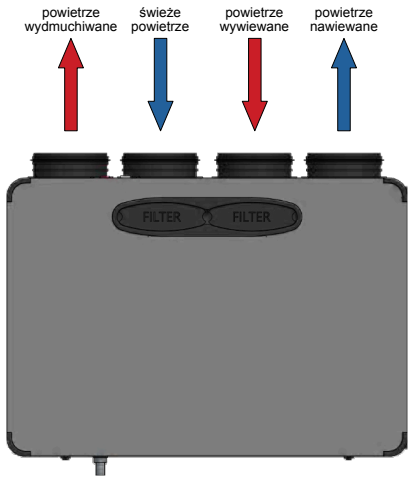

WYKRES WYDAJNOŚCI REKUPERATORA

BREVA TOP MINI

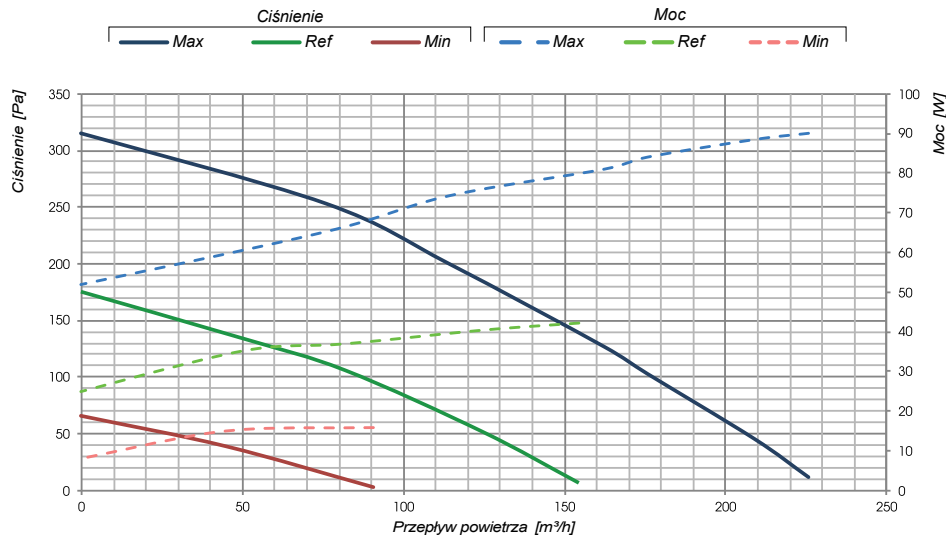

KONFIGURACJA LUSTRZANA

