



Rekuperator BREVA TOP

KLASA
ENERGETYCZNA **A**

- ATRAKCYJNA CENA DZIĘKI OBUDOWIE EPP
- DOSKONAŁA IZOLACJA CIEPŁA I HAŁASU
- WERSJA DO MONTAŻU NAŚCIENNEGO
- DEDYKOWANE DO DOMÓW O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ DO 160 m²
- AUTOMATYKA POZWALAJĄCA NA PODŁĄCZENIE WIELU PANELI STERUJĄCYCH




REKUPERATORY **BREVA TOP** WYPOSAŻONE SĄ W AUTOMATYCZNY STEROWNIK **EVO LT** DOSTARCZANY W KOMPLECIE Z KOLOROWYM WYŚWIETLACZEM DODYKOWYM

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Kolorowy wyświetlacz dotykowy	+
Harmonogram tygodniowy	+
Płynna regulacja wydajności	+
Automatyczne sterowanie by-passem	+
Możliwość podłączenie czujnika jakości powietrza	+
Zabezpieczenie wymiennika przed zamarzaniem	+
Opcjonalna nagrzewnica wstępna	+
Przypomnienie o konieczności wymiany filtrów	+

WYMIARY REKUPERATORA BREVA TOP

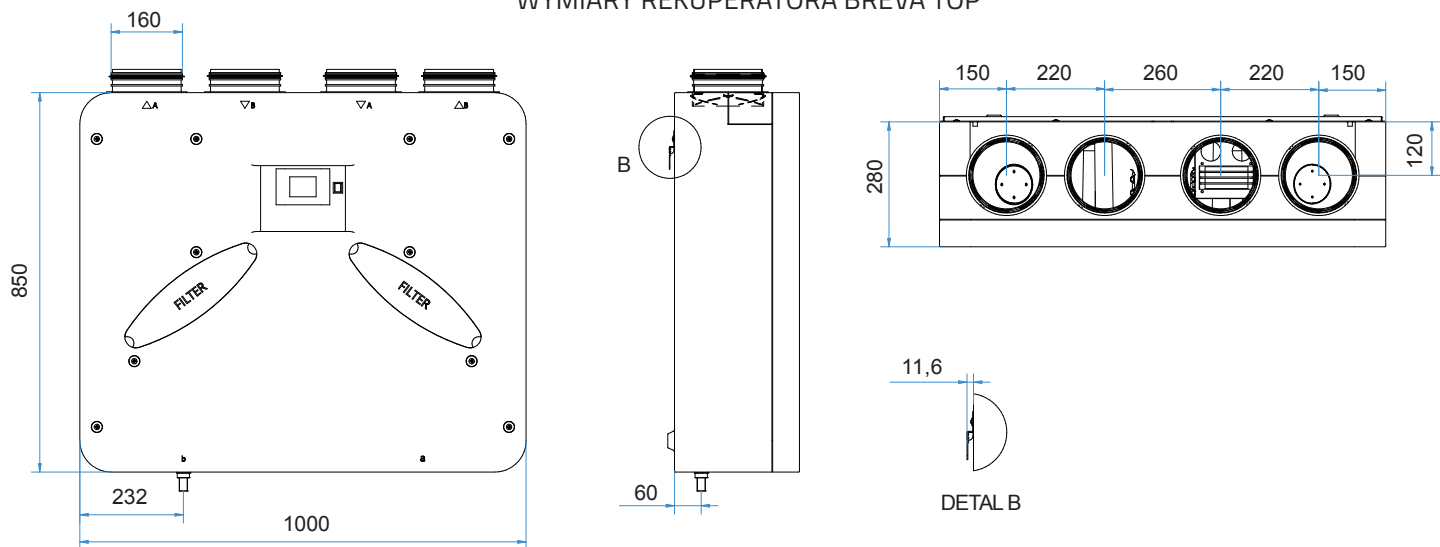


DANE TECHNICZNE


Numer katalogowy		BT260
Specyficzne zużycie energii (SEC) [kWh/m² *rok]	KLIMAT ZIMNY	-67,4
	KLIMAT UMIARKOWANY	-30,9
	KLIMAT CIEPŁY	-7,4
Klasa SEC		A
Deklarowana typologia		UVR - UVB
Typ zainstalowanego napędu		Zmienna prędkość
Rodzaj systemu odzysku ciepła		Rekuperacja
Sprawność cieplna odzysku ciepła [%]		82,6
Maksymalne natężenie przepływu [m³/s]		0,074
Pobór mocy elektrycznej przy maksymalnym natężeniu przepływu [W]		170
Poziom mocy akustycznej [Lwa] [dB]		55,5
Referencyjne natężenie przepływu [m³/s]		0,052
Referencyjna różnica ciśnień [Pa]		50
SPI [W/M³/H]		0,437
Masa [kg]		22
Gwarancja [lata]		2

KONFIGURACJA KRÓĆCÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH

KONFIGURACJA STANDARDOWA

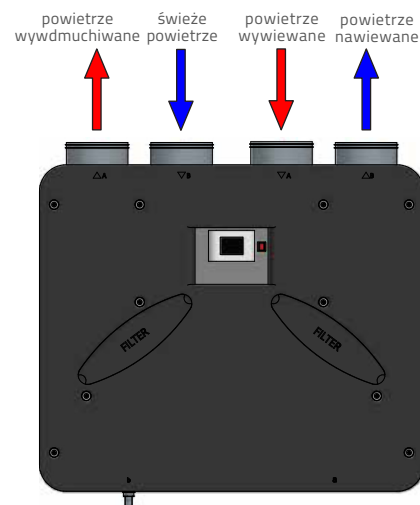


KONFIGURACJA LUSTRZANA

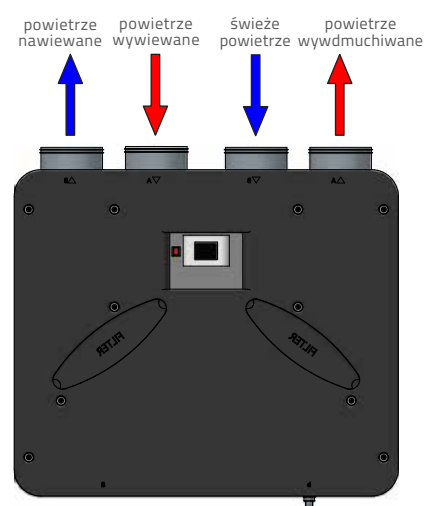

WYKRES WYDAJNOŚCI REKUPERATORA

BREVA TOP

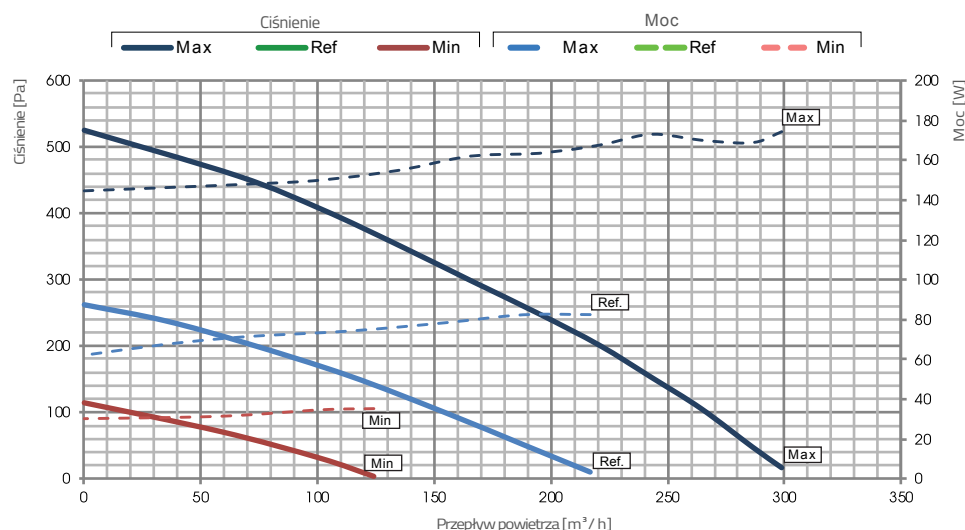

www.viteco.pl



www.ik.pl



ul. Krakowska 29
50-424 Wrocław