



Rekuperator FLAT 550+

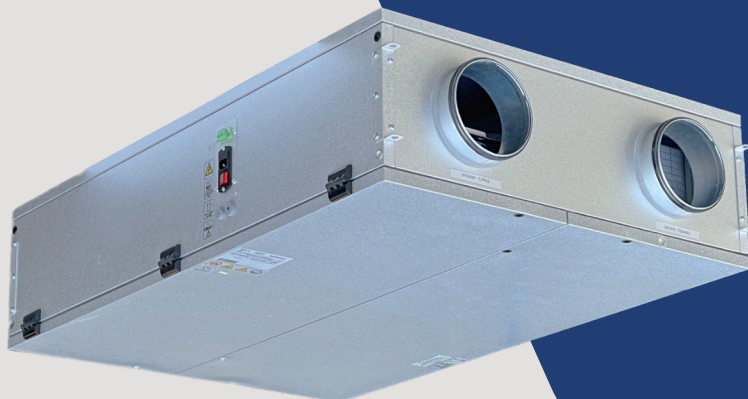

KLASA
ENERGETYCZNA **A**

WERSJA ENTALPICZNA **B**

- 100% BY PASS WYMIENNIKA CIEPŁA
- PŁASKA OBUDOWA POZWALAJĄCA NA MONTAŻ POD SUFITEM
- MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY Z NAGRZEWNICĄ WODNĄ POWIETRZA
- ENERGOOSZCZĘDNY SYSTEM ZABEZPIELAJĄCY PRZED ZAMARZANIEM
- ALUMINIOWY WYMIENNIK CIEPŁA O SPRAWNOŚCI ODZYSKU CIEPŁA DO 95%
- IZOLACJA TERMICZNA I AKUSTYCZNA WYKORZYSTUJĄCA PODWÓJNĄ OBUDOWĘ IZOLOWANĄ PIANKĄ POLIURETANOWĄ



NOWOCZESNY STEROWNIK
Z MOŻLIWOŚCIĄ KOMUNIKACJI PRZEZ Wi-Fi I BLUETOOTH

Opis

	Standard Wi-Fi	Comfort Wi-Fi	iOS/Android
Sterowanie z telefonu Android/iOS z dowolnej lokalizacji	+	+	+
Sterowanie przez przeglądarkę komputera z dowolnej lokalizacji	+	+	nie dotyczy
Sterowanie z telefonu Android/iOS lokalnie w zasięgu Bluetooth	+	+	+
Sterowanie pracą wentylatorów (włącz/wyłącz, regulacja 3-stopniowa)	+	+	+
Płynna regulacja prędkości wentylatorów	—	+	+
Programowanie harmonogramów pracy w okresie tygodniowym	—	+	+
Przełączanie trybów pracy: party, kominek, wietrzenie, harmonogramy	—	+	+
Przypomnienie o konieczności wymiany filtrów	+	+	+
Zintegrowany czujnik temperatury pomieszczenia	+	+	nie dotyczy
Zintegrowany czujnik wilgotności względnej rH%	+	—	nie dotyczy
Opcjonalnie czujnik stężenia CO ₂	+	+	nie dotyczy



Cicha praca



Obsługa wymiennika gruntownego



Wysoka sprawność rzeczywista



Sterowanie przez internet



Ochrona przed smogiem



Programowanie tygodniowe



Wymiennik aluminiowy



Wymiennik entalpiczny



Odporność na zamarzanie



Współpraca z nagrzewnicą lub chłodnicą wodną



www.viteco.pl




www.ik.pl



ul. Krakowska 29
50-424 Wrocław

WYMIARY REKUPERATORA FLAT 550+

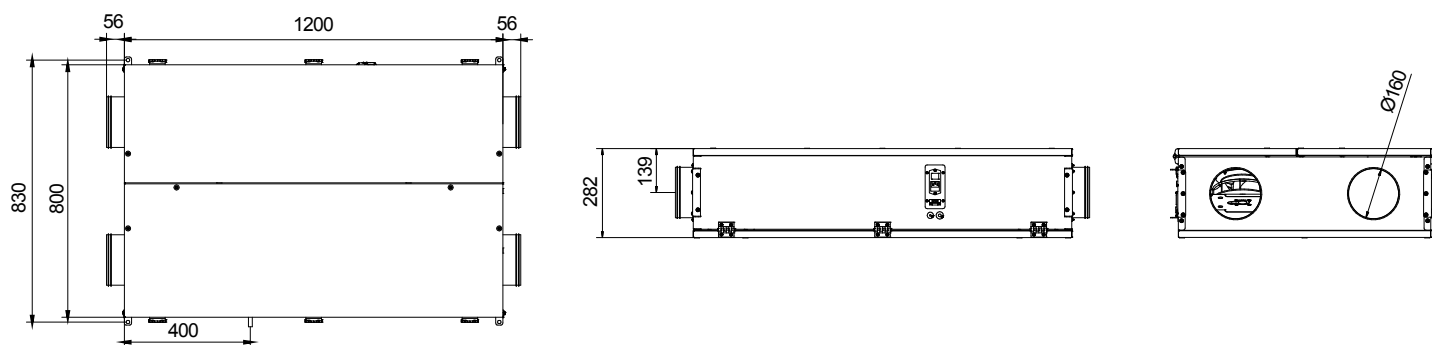


DANE TECHNICZNE


Numer katalogowy	F550
Numer katalogowy wersji z wymiennikiem entalpicznym	F550E
Materiał wykonania wymiennika przeciwprądowego w wykonaniu standardowym	Aluminium
Materiał wykonania wymiennika przeciwprądowego w wykonaniu entalpicznym	Membrana polimerowa
Klasa energetyczna	A / B ^(E)
Spręż dyspozycyjny	150 Pa
Maksymalny spręż dyspozycyjny	1050 Pa
Maksymalna moc wentylatorów	340W
Maksymalna sprawność odzysku ciepła	94%
Masa własna	62 kg
Gwarancja	2 lata
Wstępna nagrzewnica elektryczna (wersja R, np. R200R lub R200ER)	Opcja
Sterownik Standard Wi-Fi	W standardowym wyposażeniu
Sterownik Comfort Wi-Fi	Opcja
Elementy wykonawcze sterownika GWC (nr kat. GWC20024)	Opcja
Komplet 4 sztuk podstawek do posadowienia rekuperatora na podłodze (nr kat. OP4G)	Opcja

^(E) dot. wersji entalpicznych

KONFIGURACJA KRÓĆCÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH

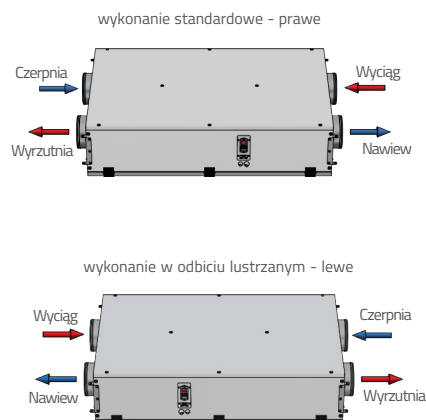

WYKRES WYDAJNOŚCI REKUPERATORA

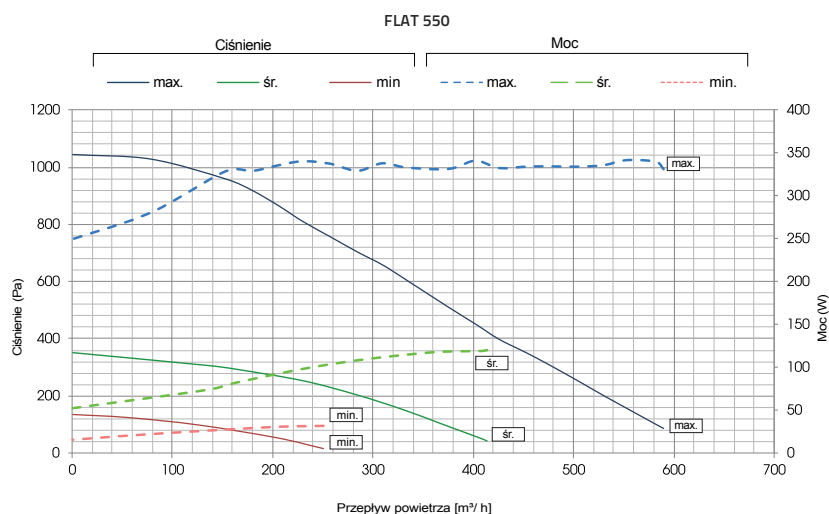

www.viteco.pl



www.ik.pl



ul. Krakowska 29
50-424 Wrocław