




Rekuperator REVERSUS 1300+

KLASA
ENERGETYCZNA

A

- NAWET 95% ODZYSKANEJ ENERGII
- POTRAFI ZATRZYMAĆ AŻ 70% CZĄSTECZEK EPM2.5
- WYMIANA FILTRÓW BEZ KONIECZNOŚCI OTWIERANIA REKUPERATORA
- NAJNIŻSZE KOSZTY UŻYTKOWANIA - BEZGRZAŁKOWE ZABEZPIECZENIE PRZED ZAMARZANIEM
- IZOLACJA TERMICZNA I AKUSTYCZNA WYKORZYSTUJĄCA PODWÓJNĄ METALOWĄ OBUDOWĘ IZOLOWANĄ PIANKĄ POLIURETANOWĄ - TECHNOLOGIA PML.



NOWOCZESNY STEROWNIK
Z MOŻLIWOŚCIĄ KOMUNIKACJI PRZEZ Wi-Fi I BLUETOOTH

Opis

	Standard Wi-Fi	Comfort Wi-Fi	iOS/Android
Sterowanie z telefonu Android/iOS z dowolnej lokalizacji	+	+	+
Sterowanie przez przeglądarkę komputera z dowolnej lokalizacji	+	+	nie dotyczy
Sterowanie z telefonu Android/iOS lokalnie w zasięgu Bluetooth	+	+	+
Sterowanie pracą wentylatorów (włącz/wyłącz, regulacja 3-stopniowa)	+	+	+
Płynna regulacja prędkości wentylatorów	—	+	+
Programowanie harmonogramów pracy w okresie tygodniowym	—	+	+
Przełączanie trybów pracy: party, kominek, wietrzenie, harmonogramy	—	+	+
Przypomnienie o konieczności wymiany filtrów	+	+	+
Zintegrowany czujnik temperatury pomieszczenia	+	+	nie dotyczy
Zintegrowany czujnik wilgotności względnej rH%	+	—	nie dotyczy
Opcjonalnie czujnik stężenia CO ₂	+	+	nie dotyczy



Cicha praca



Obsługa
wymennika
gruntowego



Sprawność
wymennika



Sterowanie
przez internet



Programowanie
tygodniowe



Wymiennik
aluminiowy



Wymiennik
poliestrowy



Wymiennik
entalpiczny



Odporność na
zamarzanie



Współpraca
z nagrzewnicą
lub chłodnicą
wodną



www.viteco.pl




www.ik.pl



ul. Krakowska 29
50-424 Wrocław


WYMIARY REKUPERATORA R1300 / R1300E

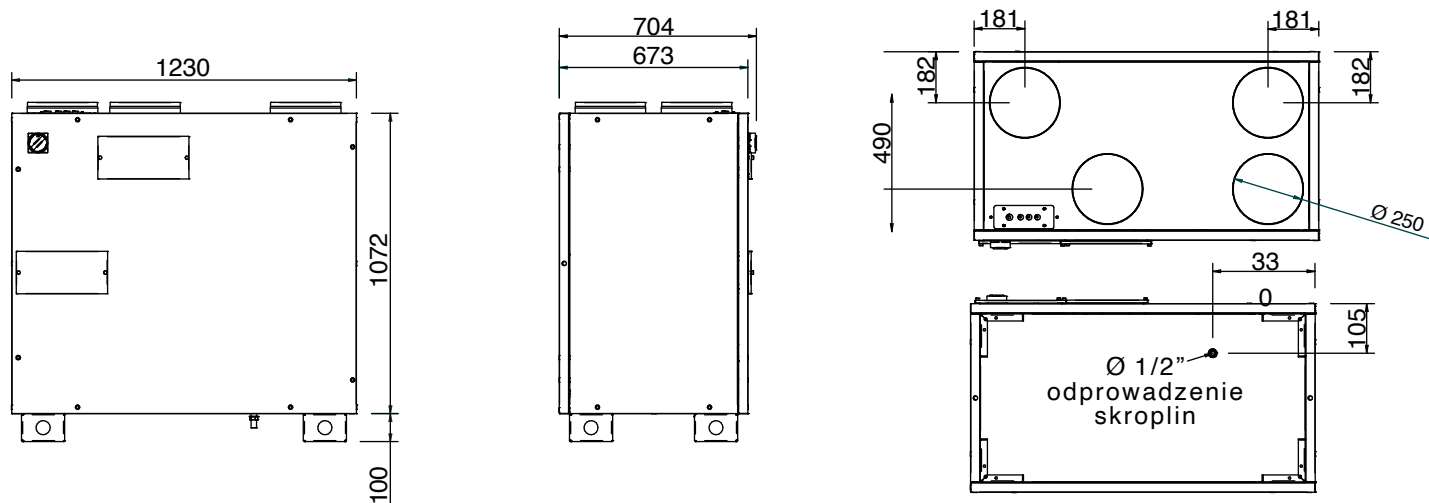


DANE TECHNICZNE

Numer katalogowy	R1300R
Numer katalogowy wersji z wymiennikiem entalpicznym	R1300ER
Klasa energetyczna	A
Maksymalna sprawność odzysku ciepła	95 %
Sprawność odzysku ciepła według normy EN13141-7	81,8 %
Poziom hałasu	70 dB
Moc elektryczna wentylatorów / zasilanie	2x349 W / 230 V, 50/60 Hz 1F
Maksymalne natężenie prądu wentylatorów	2 x 3,0 A
Klasa izolacji wentylatorów	IP54
Natężenie prądu dla rekuperatora / zasilanie	6,0 A / 230 V, 50/60 Hz 1F
Materiał wymiennika przeciwprądowego	Aluminium
Masa własna	139 kg
Gwarancja	2 lata
Wstępna nagrzewnica elektryczna	Standard
Sterownik Standard Wi-Fi	W standardowym wyposażeniu
Sterownik Comfort Wi-Fi	Opcja
Elementy wykonawcze sterownika GWC (nr kat. GWC20024)	Opcja
Komplet 4 sztuk podstawek do posadowienia rekuperatora na podłodze (nr kat. OP4G)	Standard
System mocowania do ściany (nr kat. WI10001)	—

Schemat podłączenia przewodów wentylacyjnych do rekuperatora Reversus 1300+

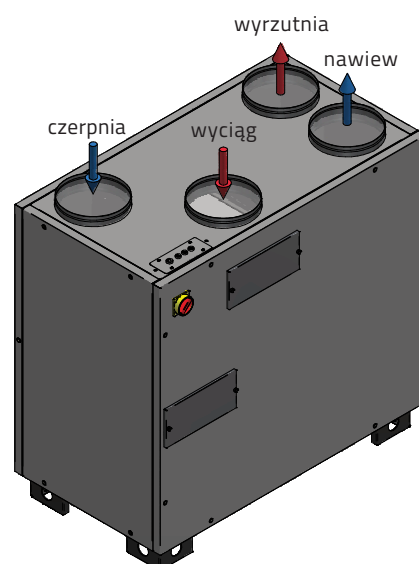

WYKRES WYDAJNOŚCI REKUPERATORA R1300 / R1300E

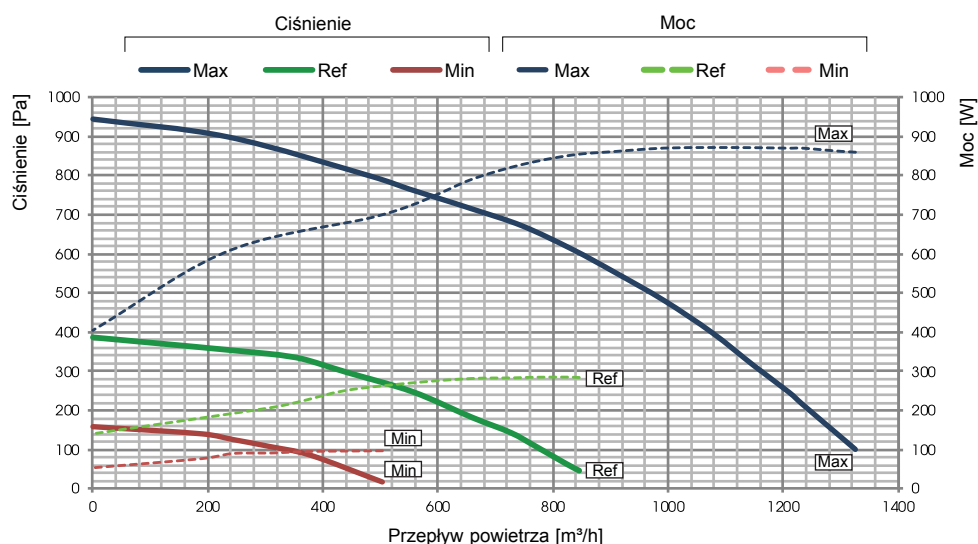

www.viteco.pl



www.ik.pl



ul. Krakowska 29
50-424 Wrocław