




# Rekuperator REVERSUS 200+

KLASA  
ENERGETYCZNA **A**

- NAWET 95% ODZYSKANEJ ENERGII
- POTRAFI ZATRZYMAĆ AŻ 70% CZĄSTECZEK EPM2.5
- WYMIANA FILTRÓW BEZ KONIECZNOŚCI OTWIERANIA REKUPERATORA
- NAJNIŻSZE KOSZTY UŻYTKOWANIA - BEZGRZAŁKOWE ZABEZPIECZENIE PRZED ZAMARZANIEM
- IZOLACJA TERMICZNA I AKUSTYCZNA WYKORZYSTUJĄCA PODWÓJNĄ METALOWĄ OBUDOWĘ IZOLOWANĄ PIANKĄ POLIURETANOWĄ - TECHNOLOGIA PML.



**NOWOCZESNY STEROWNIK**  
Z MOŻLIWOŚCIĄ KOMUNIKACJI PRZEZ Wi-Fi I BLUETOOTH

## Opis

|                                                                     | Standard Wi-Fi | Comfort Wi-Fi | iOS/Android |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|
| Sterowanie z telefonu Android/iOS z dowolnej lokalizacji            | +              | +             | +           |
| Sterowanie przez przeglądarkę komputera z dowolnej lokalizacji      | +              | +             | nie dotyczy |
| Sterowanie z telefonu Android/iOS lokalnie w zasięgu Bluetooth      | +              | +             | +           |
| Sterowanie pracą wentylatorów (włącz/wyłącz, regulacja 3-stopniowa) | +              | +             | +           |
| Płynna regulacja prędkości wentylatorów                             | —              | +             | +           |
| Programowanie harmonogramów pracy w okresie tygodniowym             | —              | +             | +           |
| Przełączanie trybów pracy: party, kominek, wietrzenie, harmonogramy | —              | +             | +           |
| Przypomnienie o konieczności wymiany filtrów                        | +              | +             | +           |
| Zintegrowany czujnik temperatury pomieszczenia                      | +              | +             | nie dotyczy |
| Zintegrowany czujnik wilgotności względnej rH%                      | +              | —             | nie dotyczy |
| Opcjonalnie czujnik stężenia CO <sub>2</sub>                        | +              | +             | nie dotyczy |



Cicha praca



Obsługa  
wymennika  
gruntowego



Sprawność  
wymennika



Sterowanie  
przez internet



Programowanie  
tygodniowe



Wymiennik  
aluminiowy



Wymiennik  
poliestrowy



Wymiennik  
entalpiczny



Odporność na  
zamarzanie



Współpraca  
z nagrzewnicą  
lub chłodnicą  
wodną



[www.viteco.pl](http://www.viteco.pl)




[www.ik.pl](http://www.ik.pl)



ul. Krakowska 29  
50-424 Wrocław


## WYMIARY REKUPERATORA REVERSUS 200+

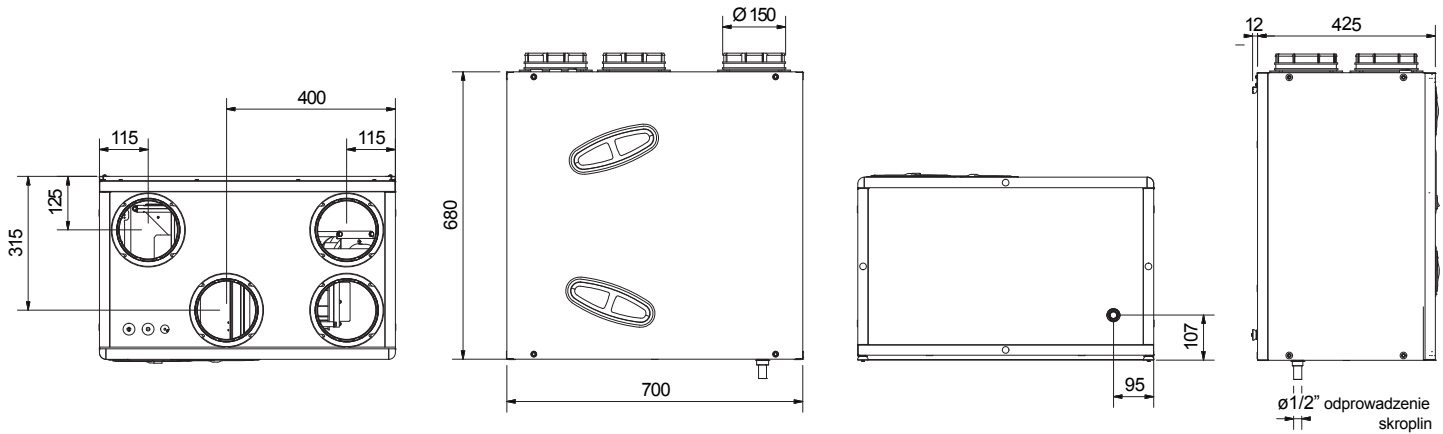



## DANE TECHNICZNE

|                                                                                   |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Numer katalogowy                                                                  | R200                        |
| Numer katalogowy wersji z wymiennikiem entalpicznym                               | R200E                       |
| Klasa energetyczna                                                                | A                           |
| Maksymalna sprawność odzysku ciepła                                               | 92 %                        |
| Sprawność odzysku ciepła według normy EN13141-7                                   | 84,5 %                      |
| Poziom hałasu                                                                     | 57 dB                       |
| Moc elektryczna wentylatorów / zasilanie                                          | 2x50 W / 230 V, 50/60 Hz 1F |
| Maksymalne natężenie prądu wentylatorów                                           | 2 x 0,46 A                  |
| Klasa izolacji wentylatorów                                                       | IP44                        |
| Natężenie prądu dla rekuperatora / zasilanie                                      | 1,1 A / 230 V, 50/60 Hz 1F  |
| Materiał wymiennika przeciwprądowego                                              | aluminium                   |
| Masa własna                                                                       | 35,6 kg                     |
| Gwarancja                                                                         | 2 lata                      |
| Wstępna nagrzewnica elektryczna                                                   | Brak                        |
| Sterownik Standard Wi-Fi                                                          | W standardowym wyposażeniu  |
| Sterownik Comfort Wi-Fi                                                           | Opcja                       |
| Elementy wykonawcze sterownika GWC (nr kat. GWC20024)                             | Opcja                       |
| Komplet 4 sztuk podstawek do posadowienia rekuperatora na podłodze (nr kat. OP4G) | Opcja                       |
| System mocowania do ściany (nr kat. WI10001)                                      | Standard                    |

Schemat podłączenia przewodów wentylacyjnych do rekuperatora Reversus 200+

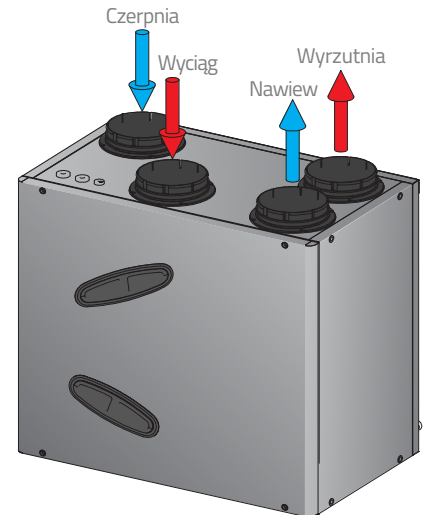

## WYKRESY WYDAJNOŚCI REKUPERATORA

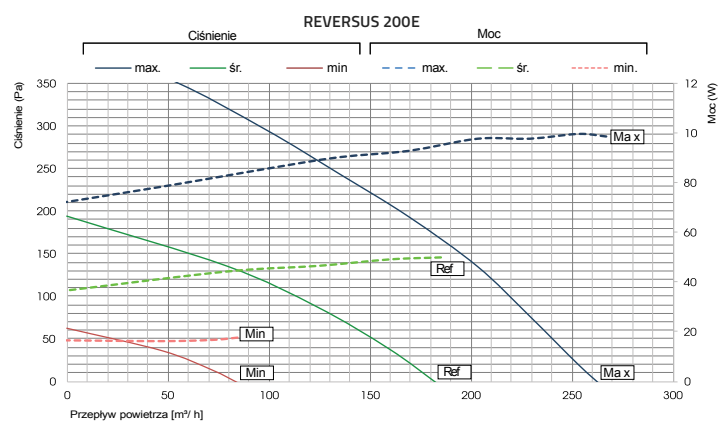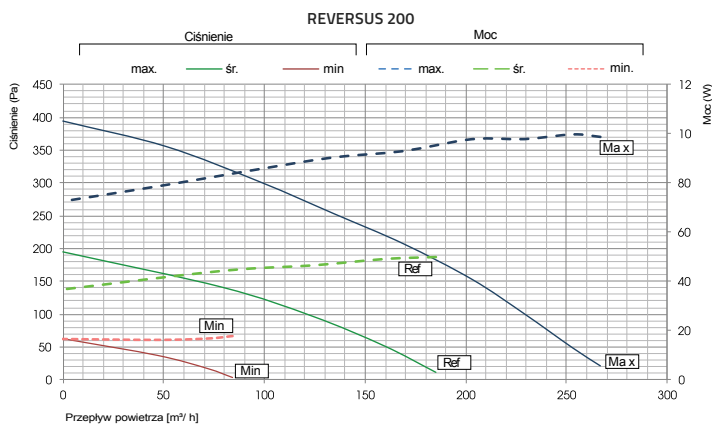

www.viteco.pl



www.ik.pl



ul. Krakowska 29  
50-424 Wrocław