



Rekuperator REVERSUS 650+

KLASA
ENERGETYCZNA **A**

- NAWET 95% ODZYSKANEJ ENERGII
- POTRAFI ZATRZYMAĆ AŻ 70% CZĄSTECZEK EPM2.5
- WYMIANA FILTRÓW BEZ KONIECZNOŚCI OTWIERANIA REKUPERATORA
- NAJNIŻSZE KOSZTY UŻYTKOWANIA – BEZGRZAŁKOWE ZABEZPIECZENIE PRZED ZAMARZANIEM
- IZOLACJA TERMICZNA I AKUSTYCZNA WYKORZYSTUJĄCA PODWÓJNĄ METALOWĄ OBUDOWĘ IZOLOWANĄ PIANKĄ POLIURETANOWĄ – TECHNOLOGIA PML.



NOWOCZESNY STEROWNIK
Z MOŻLIWOŚCIĄ KOMUNIKACJI PRZEZ Wi-Fi I BLUETOOTH

Opis	Standard Wi-Fi	Comfort Wi-Fi	iOS/Android
Sterowanie z telefonu Android/iOS z dowolnej lokalizacji	+	+	+
Sterowanie przez przeglądarkę komputera z dowolnej lokalizacji	+	+	nie dotyczy
Sterowanie z telefonu Android/iOS lokalnie w zasięgu Bluetooth	+	+	+
Sterowanie pracą wentylatorów (włącz/wyłącz, regulacja 3-stopniowa)	+	+	+
Płynna regulacja prędkości wentylatorów	–	+	+
Programowanie harmonogramów pracy w okresie tygodniowym	–	+	+
Przełączanie trybów pracy: party, kominek, wietrzenie, harmonogramy	–	+	+
Przypomnienie o konieczności wymiany filtrów	+	+	+
Zintegrowany czujnik temperatury pomieszczenia	+	+	nie dotyczy
Zintegrowany czujnik wilgotności względnej rH%	+	–	nie dotyczy
Opcjonalnie czujnik stężenia CO ₂	+	+	nie dotyczy



Cicha praca



Obsługa
wymennika
gruntowego



Sprawność
wymennika



Sterowanie
przez internet



Programowanie
tygodniowe



Wymiennik
aluminiowy



Wymiennik
poliestrowy



Wymiennik
entalpiczny



Odporność na
zamarzanie



Współpraca
z nagrzewnicą
lub chłodnicą
wodną



www.viteco.pl




www.ik.pl



ul. Krakowska 29
50-424 Wrocław


WYMIARY REKUPERATORA REVERSUS 650+

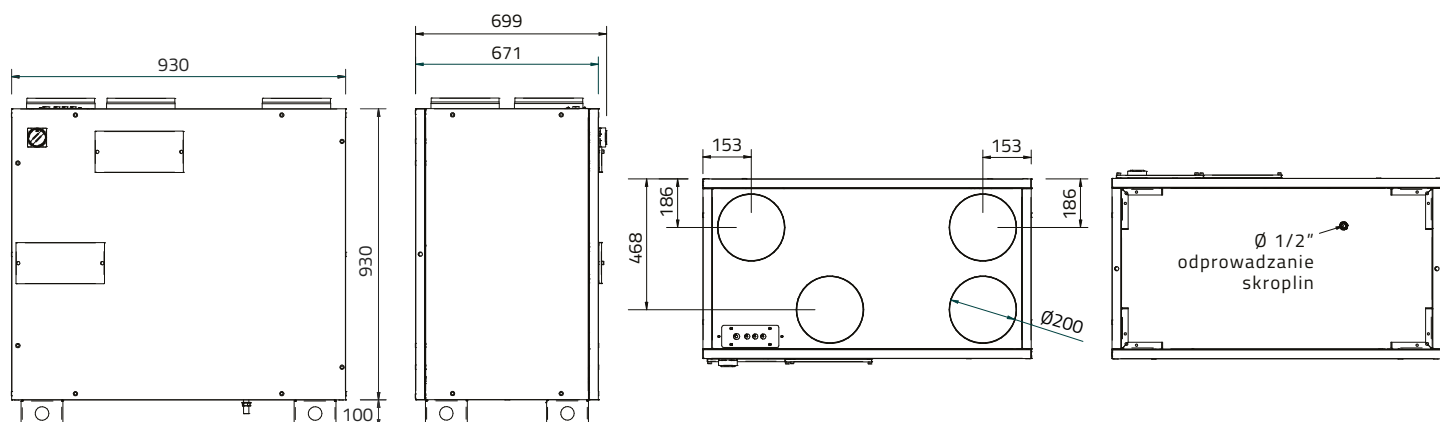



DANE TECHNICZNE

Numer katalogowy	R650
Numer katalogowy wersji z wymiennikiem entalpicznym	R650E
Klasa energetyczna	A
Maksymalna sprawność odzysku ciepła	95 %
Sprawność odzysku ciepła według normy EN13141-7	82,7 %
Poziom hałasu	61 dB
Moc elektryczna wentylatorów / zasilanie	2x170 W / 230 V, 50/60 Hz 1F
Maksymalne natężenie prądu wentylatorów	2 x 3,5 A
Klasa izolacji wentylatorów	IP54
Natężenie prądu dla rekuperatora / zasilanie	3,5 A / 230 V, 50/60 Hz 1F
Materiał wymiennika przeciwprądowego	Aluminium
Masa własna	85 kg
Gwarancja	2 lata
Wstępna nagrzewnica elektryczna (wersja R, np. R650R lub R650ER)	Opcja
Sterownik Standard Wi-Fi	W standardowym wyposażeniu
Sterownik Comfort Wi-Fi	Opcja
Elementy wykonawcze sterownika GWC (nr kat. GWC20024)	Opcja
Komplet 4 sztuk podstawek do posadowienia rekuperatora na podłodze (nr kat. OP4G)	Standard
System mocowania do ściany (nr kat. WI10001)	—

Schemat podłączenia przewodów wentylacyjnych do rekuperatora Reversus 650+

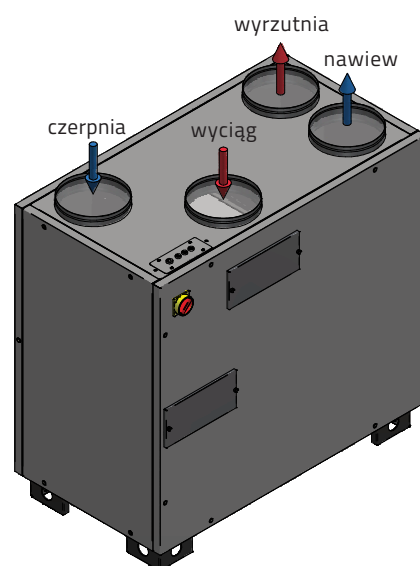

WYKRESY WYDAJNOŚCI REKUPERATORA

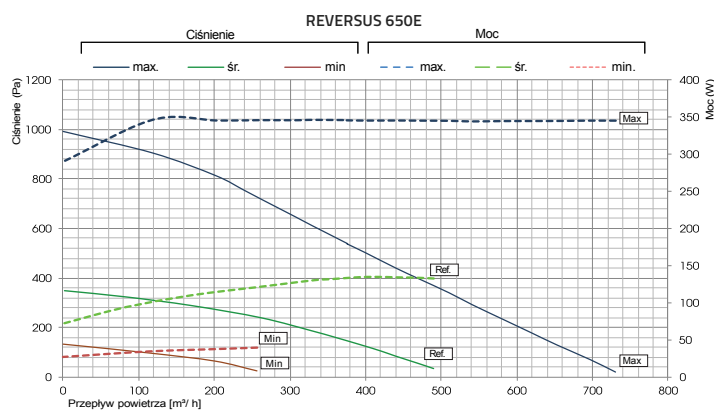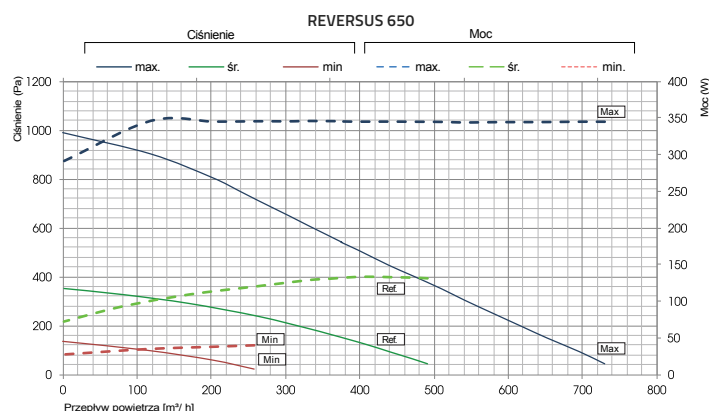

www.viteco.pl



www.ik.pl



ul. Krakowska 29
50-424 Wrocław