



Smart Rain Plus

kompletne rozwiązanie
do zmiękczenia wody

Viteco Water Smart Rain Plus

Smart Rain Plus to kompletne rozwiązanie do zmiękczenia wody, zaprojektowane z myślą o klientach Instal-Konsorcjum. Najnowsze urządzenia wyróżniają się obudową wykonaną z bardzo wysokiej klasy materiałów. Obudowa odporna jest na odkształcenia oraz warunki zewnętrzne. Całość zmiękczacza dopełnia łatwość programowania oraz szereg dodatkowych opcji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, wyposażyliśmy każdą stację w opcję antyzalaniową! Stosując rozwiązanie z suchym zbiornikiem solanki mamy na celu dostarczenie jak najczystszej roztworu solanki niezbędnej do regeneracji złoża. Wszystko to, co wyróżnia urządzenia Smart Rain Plus od pozostałych na rynku, znajdziecie Państwo w opisie poniżej.

OPCJE ANTYZALANIOWE

Jeśli stacja odnotuje przekroczenie czasu nieprzerwanego przepływu wody lub maksymalnego przepływu, zamknie dopływ wody na obiekt. Po zamknięciu wody na wyświetlaczu pojawi się komunikat „system uzdatniania wody wyłączony”.


AUTOMATYCZNY TRYB WAKACYJNY

Tryb Wakacyjny pozwala zabezpieczyć złożo przed rozwojem mikroorganizmów i niekorzystnym wpływem braku przepływu wody w przypadku długich postojów.



RUSZT

Jest to element, który znajduje się na dnie zbiornika solanki, separuje sól od pływaka, urządzenie pobiera czysty roztwór soli.

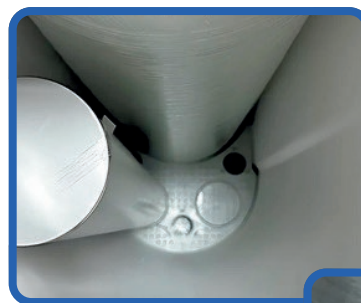

SUCHY ZBIORNIK SOLANKI

Polega to na braku magazynowania wody między regeneracjami w zbiorniku solanki. Do tej pory użytkownicy stacji uzdatniania wody niejednokrotnie borykali się z problemami związanymi ze zbrylaniem, zbyt szybkim rozpuszczaniem się soli tabletkowanej.

INTELIWENTNY TRYB PRACY

Wpisujemy tylko twardość wody wejściowej, urządzenie samo przeliczy ilość wody miękkiej do wyprodukowania.

ZABEZPIECZENIE ELEKTRONIKI

Wszystkie płytki sterujące pokryte są gumą w celu zabezpieczenia przed wilgocią.

ALARM BRAKU SOLI

Urządzenie wyświetli komunikat o niskim poziomie soli.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model urządzenia	Smart Rain PLUS 10L	Smart Rain PLUS 20L	Smart Rain PLUS 25L	Smart Rain PLUS 30L
Objętość złoża [l]	10	20	25	30
Typ obudowy	kompaktowa			
Wymiary zbiornika na żywicę [cale]	10 x 17	8 x 35	10 x 35	10 x 35
Przyłącze IN/OUT [cale]	3/4			
Przyłącze ścieków [cale]	1/2			
Przyłącze solanki [cale]	3/8			
Wymiary wys./szer./gł. [mm]	581/370/527	1045/410/516	1045/410/516	1045/410/516
Zasilanie	230 V, 50~60 Hz			
Napięcie wyjściowe	12 V 1,5 A			
Temperatura pracy [°C]	5-45			
Zakres ciśnienia pracy [bar]	2-5			
Przepływ nominalny [m ³ /h]	0,8	1,2	1,5	1,7
Czas regeneracji [min]	45	70	80	85
Typ regeneracji	Objętościowy Down-Flow · Objętościowy Up-Flow			
Częstotliwość regeneracji	Programowanie automatyczne na podstawie twardości wody			
Języki menu	Angielski, Francuski, Hiszpański, Włoski, Niemiecki, Polski, Rosyjski, Holenderski, Chiński			
Dodatkowe funkcje	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość poboru wody surowej podczas regeneracji • Bypass w zestawie • Możliwość ustawienia twardości wody w urządzeniu za pomocą pokrętki 			

W OPAKOWANIU

Kompletny zestaw filtracji z płytką mocującą, kluczem do odkręcania korpusów i wkładem piankowym PS 20, węże przyłączeniowe i kropelkowy test twardości wody.



Zestaw przyłączeniowy



Wąż przyłączeniowy 3/4"



Kompletny zestaw filtracji wstępnej



Kropelkowy test twardości wody



Wkład z włókny polipropylenowej



Autoryzowany instalator / dystrybutor



Instal-Konsorcjum Sp. z o.o.
ul. Krakowska 29
50-424 Wrocław



www.viteco.pl



Znajdziesz nas na:

