



Smart Carbon Plus

kompletne rozwiązanie
do zmiękczenia wody

Viteco Water Smart Carbon Plus

Smart Carbon Plus to kompaktowa stacja zmiękczająca wodę, jej działanie oparte jest na trzech stopniach oczyszczania wody. Pierwszy stopień to żywica jonowymienna, która sprawi, że nasza woda będzie miękka. Drugi stopień, węgiel aktywny ma za zadanie poprawić smak i zapach wody. Trzeci stopień to złożenie KDF ma właściwości bakteriostatyczne oraz usuwa metale ciężkie.

Nad całością czuwa inteligentna głowica, która steruje pracą urządzenia. Jej dodatkowe zalety to:

OPCJE ANTYZALANIOWE


Jeśli stacja odnotuje przekroczenie czasu nieprzerwanego przepływu wody lub maksymalnego przepływu, zamknie dopływ wody na obiekt. Po zamknięciu wody na wyświetlaczu pojawi się komunikat „system uzdatniania wody wyłączony”.

AUTOMATYCZNY TRYB WAKACYJNY

Tryb Wakacyjny pozwala zabezpieczyć złożę przed rozwojem mikroorganizmów i niekorzystnym wpływem braku przepływu wody w przypadku długich postojów.

RUSZT

Jest to element, który znajduje się na dnie zbiornika solanki, separuje sól od płwaka, urządzenie pobiera czysty roztwór soli.

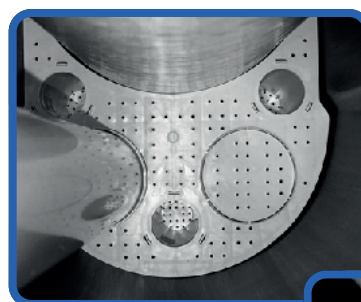

SUCHY ZBIORNIK SOLANKI

Polega to na braku magazynowania wody między regeneracjami w zbiorniku solanki. Do tej pory użytkownicy stacji uzdatniania wody niejednokrotnie borykali się z problemami związanymi ze zbrylaniem, zbyt szybkim rozpuszczaniem się soli tabletkowanej.

INTELIGENTNY TRYB PRACY

Wpisujemy tylko twardość wody wejściowej, urządzenie samo przeliczy ilość wody miękkiej do wyprodukowania.

ZABEZPIECZENIE ELEKTRONIKI

Wszystkie płytki sterujące pokryte są gumą w celu zabezpieczenia przed wilgocią.

ALARM BRAKU SOLI

Urządzenie wyświetli komunikat o niskim poziomie soli.



PARAMETRY TECHNICZNE

Model urządzenia	Smart Carbon plus
Objętość złoża [l]	20 żywica, 5 węgiel aktywny
Typ obudowy	kompaktowa
Wymiary zbiornika na żywicę [cale]	10 x 35
Przyłącze IN/OUT [cale]	3/4
Przyłącze ścieków [cale]	1/2
Przyłącze solanki [cale]	3/8
Wymiary wys./szer./gł. [mm]	1045/410/516
Zasilanie	230 V, 50~60 Hz
Napięcie wyjściowe	12 V 1,5 A
Temperatura pracy [°C]	5-45
Zakres ciśnienia pracy [bar]	2-5
Przepływ nominalny [m³/h]	1,5
Czas regeneracji [min]	80
Typ regeneracji	Objętościowy Down-Flow • Objętościowy Up-Flow
Częstotliwość regeneracji	Programowanie automatyczne na podstawie twardości wody
Języki menu	Angielski, Francuski, Hiszpański, Włoski, Niemiecki, Polski, Rosyjski, Holenderski, Chiński
Dodatkowe funkcje	Możliwość poboru wody surowej podczas regeneracji

W OPAKOWANIU

Kompletny zestaw filtracji z płytką mocującą, kluczem do odkręcania korpusów i wkładem piankowym PS 20, węże przyłączeniowe i kropelkowy test twardości wody.



Zestaw przyłączy



Wąż przyłączy 3/4"



Kompletny zestaw
filtracji wstępnej



Kropelkowy test
twardości wody



Wkład z włókna
polipropylenowego



Autoryzowany instalator / dystrybutor



Instal-Konsorcjum Sp. z o.o.
ul. Krakowska 29
50-424 Wrocław



viteco

www.viteco.pl



Znajdziesz nas na:

