



Wysoka efektywność odzysku ciepła i wilgoci



Wbudowane Wi-Fi



Wbudowana nagrzewnica wstępna



Izolacja akustyczna



Nowoczesny design



Dwa typy wymienników w standardzie




Inteligentne sterowanie za pomocą aplikacji



Intuicyjna instalacja



Sterownik HMI



Aplikacja mobilna

Specyfikacja techniczna

Maksymalny strumień powietrza	m ³ /h	450
Maksymalny strumień powietrza	l/s	125
Nominalna różnica ciśnień	Pa	50
SFP	W/(m ³ /h)	0.27
Sprawność temperaturowa odzysku ciepła	%	89.3
Moc elektrycznej nagrzewnicy powietrza	kW	2.6
Napięcie zasilania	V	230
Maksymalny prąd pracy HE	A	0.62
Przyłącza kanałowe	mm	ø180
Pobór mocy elektrycznej wentylatorów przy maksymalnym strumieniu powietrza	W	2x 145
Pobór mocy elektrycznej wentylatorów przy nominalnym strumieniu powietrza	W	2x 54
Poziom mocy akustycznej	dB(A)	47
Wymiary filtrów	mm	158x500x23
Klasa filtra nawiewu		ePMI1 60%
Klasa filtra wywiewu		ePMI1 50%
Wymiary urządzenia	mm	845x578x878
Masa urządzenia	kg	45.2


← Wersja lewa →



← Wersja prawa →



Wydajność / Spręż dyspozycyjny

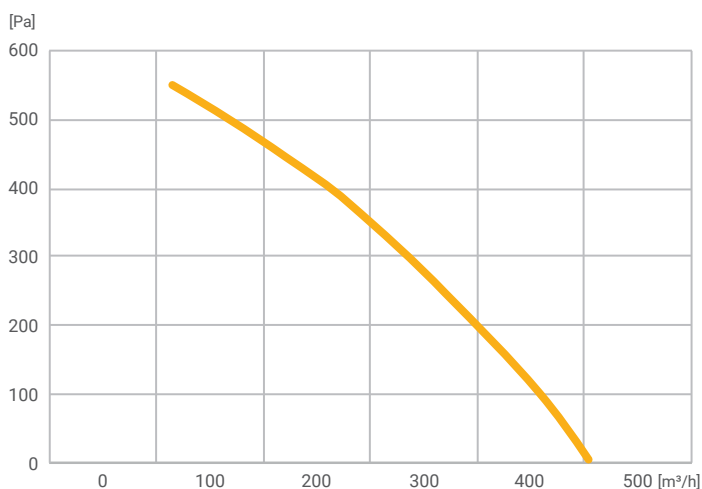

Sprawność temperaturowa

Zima

Temperatura zewnętrzna, °C	-15
Za wymiennikiem ciepła, °C	17.4
ΔT, °C	32.4

* Referencyjny strumień powietrza 315 m³/h, temperatura pomieszczenia 19°C, 20% RH.

Wymiar

