

Zehnder Forma Asym

Zasilanie wodne


Karte katalogowa



Przyjemne ciepło i piękna estetyka łazienki. Dzięki pionowym rurkom, umieszczonym po prawej lub lewej stronie grzejnika Zehnder Forma Asym, ręczniki można wygodnie wsuwać z jednej strony. Dostępny w niemal wszystkich kolorach i powierzchniach z palety barw Zehnder.

- Estetyczny wygląd dzięki połączonym krzyżowo rurkom
- Otwarty z jednej strony układ rur umożliwia wygodne wieszanie ręczników z boku
- Duży odstęp od ściany przeznaczony dla grubych ręczników
- Specjalna szczotka z włosia naturalnego umożliwia łatwe czyszczenie
- Bezpieczeństwo dzięki zaokrąglonym krawędziom
- Różnorodność modeli w wersji z kolektorami zbiorczymi umieszczonymi po lewej lub prawej stronie
- Wszechstronność dzięki opcjonalnej armaturze do każdego rodzaju przyłącza
- Elastyczna instalacja dzięki możliwości podłączenia od góry
- Elastyczna instalacja dzięki możliwości podłączenia z lewej i prawej strony

Przegląd model

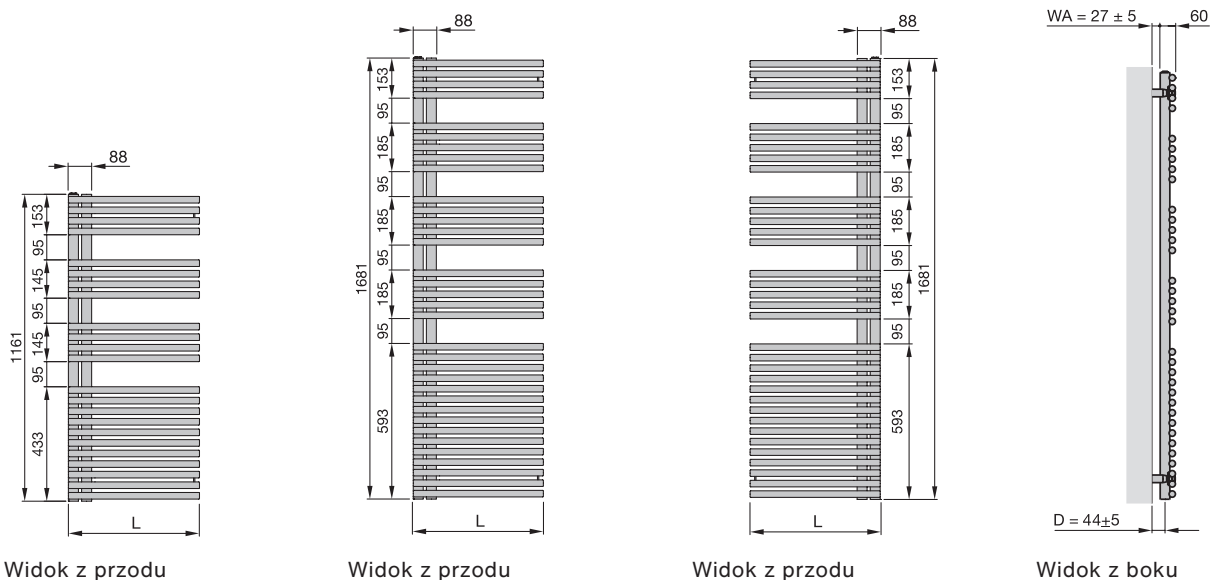

Widok z przodu

Widok z przodu

Widok z przodu

Widok z boku

Wersja lakierowana

Model	H mm	L mm	Moc cieplna				
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	70/55/20 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C
			W	W	W	W	W

Wersja prawa

LFAR-120-050	1161	496	547	394	446	240	287
LFAR-150-050	1441	496	672	481	546	291	349
LFAR-170-050	1681	496	778	558	633	339	407
LFAR-120-060	1161	596	628	452	512	276	330
LFAR-150-060	1441	596	772	551	626	332	399
LFAR-170-060	1681	596	894	641	727	390	467

Wersja lewa

LFAL-120-050	1161	496	547	394	446	240	287
LFAL-150-050	1441	496	672	481	546	291	349
LFAL-170-050	1681	496	778	558	633	339	407
LFAL-120-060	1161	596	628	452	512	276	330
LFAL-150-060	1441	596	772	551	626	332	399
LFAL-170-060	1681	596	894	641	727	390	467

H = wysokość, L = długość

75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442

Zehnder Forma Asym

Wersja lakierowana

Środkowe przyłącze 50 mm

Model	H mm	L mm	Moc cieplna					Moc elektr. W
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	70/55/20 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C	
			W	W	W	W	W	

Wersja prawa

LFAR-120-050-05	1161	496	547	394	446	240	287	300
LFAR-150-050-05	1441	496	672	481	546	291	349	600
LFAR-170-050-05	1681	496	778	558	633	339	407	600
LFAR-120-060-05	1161	596	628	452	512	276	330	600
LFAR-170-060-05	1681	596	894	641	727	390	467	600
LFAR-150-060-05	1441	596	772	551	626	332	399	900

Wersja lewa

LFAL-120-050-05	1161	469	547	394	446	240	287	300
LFAL-150-050-05	1441	496	672	481	546	291	349	600
LFAL-170-050-05	1681	469	778	558	633	339	407	600
LFAL-120-060-05	1161	596	628	452	512	276	330	600
LFAL-170-060-05	1681	596	894	641	727	390	467	600
LFAL-150-060-05	1441	596	772	551	626	332	399	900

H = wysokość, L = długość

75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442

V2022-08-28, V20220218, RAD_DAS, PL_pl, zmiany zastrzeżone