

zehnder

always the
best climate

Zehnder Ovida Bow

Karta katalogowa



Ułożone poziomo okrągłe rury nadają grzejnikowi Zehnder Ovida Bow nowoczesny i lekki wygląd. Duży odstęp rur od ściany ułatwia wieszanie dużych, puszystych ręczników. Dostępny w niemal wszystkich kolorach i powierzchniach z palety barw Zehnder.

Zalety

- Estetyczny wygląd dzięki połączonym krzyżowo rurom
- Duże odległości między rurkami umożliwiają łatwe czyszczenie
- Duże odległości między rurkami pozwalają na wygodne zawieszanie ręczników
- Wygodne wieszanie ręczników dzięki estetycznemu wygięciu rur
- Wersja inox ze szrotkowanej stali nierdzewnej zapewnia odporność na korozję


Zalety wersji z zasilaniem wodnym

- Elastyczna instalacja dzięki złączom z lewej lub prawej strony
- Elastyczna instalacja dzięki środkowemu przyłączy 50 mm
- Mogą być dostarczane z armaturą przyłączeniową Zehnder Vario, pozwalającą na wykonanie dyskretnego, estetycznego ukrytego przyłącza ■
- Możliwość wyboru wersji wodno-elektrycznej bez trójnika zapewniającej prosty montaż

Zalety wersji z zasilaniem 100% elektrycznym

- Sterowanie w zależności od potrzeb dzięki trójstopniowej regulacji temperatury grzejnika
- Praca w zależności od potrzeb dzięki funkcji programatora czasowego
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho chroni przed przegrzaniem
- Prosty i szybki montaż dzięki dostarczeniu w postaci gotowej do podłączenia
- Grzejniki elektryczne pozwalają na ogrzanie ręczników i pomieszczeń również poza sezonem grzewczym
- Łatwa obsługa dzięki pierścieniowi obrotowemu służącemu do ustawiania temperatury grzejnika i pracy z funkcją programatora czasowego

Przegląd modeli

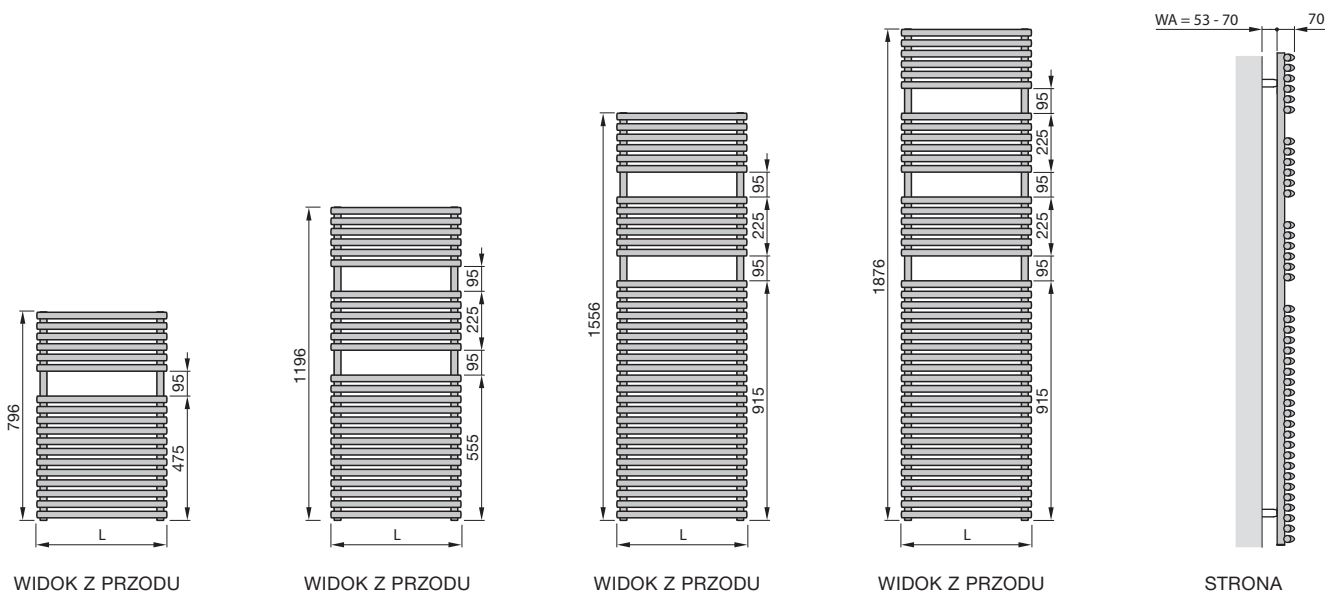

L = długość
WA = odległość od ściany

Wymiary podane w mm

Zasilanie wodne

Wersja lakierowana

Model	H mm	L mm	Moc cieplna			
			75/65/20 °C ¹⁾ W	70/55/24 °C W	55/45/24 °C W	55/45/20 °C W
OVB-080-050	796	497	418	304	188	224
OVB-080-060	796	597	492	358	222	265
OVB-080-075	796	747	603	440	274	326
OVB-120-050	1196	497	601	436	269	321
OVB-120-060	1196	597	709	515	319	380
OVB-120-075	1196	747	870	634	395	469
OVB-150-050	1556	497	792	573	353	421
OVB-150-060	1556	597	935	678	419	499
OVB-185-050	1876	497	940	680	418	499
OVB-185-060	1876	597	1099	797	491	586

Wersja lakierowana, przyłącze środkowe 50 mm

Model	H mm	L mm	Moc cieplna			
			75/65/20 °C ¹⁾ W	70/55/24 °C W	55/45/24 °C W	55/45/20 °C W
OVB-080-050-05	796	497	418	304	188	224
OVB-080-060-05	796	597	492	358	222	265
OVB-080-075-05	796	747	603	440	274	326
OVB-120-050-05	1196	497	601	436	269	321
OVB-120-060-05	1196	597	709	515	319	380
OVB-120-075-05	1196	747	870	634	395	469
OVB-150-050-05	1556	497	792	573	353	421
OVB-150-060-05	1556	597	935	678	419	499
OVB-185-050-05	1876	497	940	680	418	499
OVB-185-060-05	1876	597	1099	797	491	586

Wersja chromowana

Model	H mm	L mm	Moc cieplna			
			75/65/20 °C ¹⁾ W	70/55/24 °C W	55/45/24 °C W	55/45/20 °C W
OVBC-080-050	796	497	275	196	118	142
OVBC-080-060	796	597	323	231	139	167
OVBC-080-075	796	747	395	282	170	205
OVBC-120-050	1196	497	397	284	172	207
OVBC-120-060	1196	597	467	335	203	244
OVBC-120-075	1196	747	571	410	250	299
OVBC-150-050	1556	497	527	375	225	271
OVBC-150-060	1556	597	624	444	267	321
OVBC-185-050	1876	497	631	451	273	328
OVBC-185-060	1876	597	742	531	321	386

H = wysokość, L = długość

1) Normatywna moc cieplna wg PN-EN 442

Zehnder Ovida Bow

Wersja chromowana, przyłącze środkowe 50 mm

Model	H mm	L mm	Moc cieplna			
			75/65/20 °C ¹⁾ W	70/55/24 °C W	55/45/24 °C W	55/45/20 °C W
OVBC-080-050-05	796	497	275	196	118	142
OVBC-080-060-05	796	597	323	231	139	167
OVBC-080-075-05	796	747	395	282	170	205
OVBC-120-050-05	1196	497	397	284	172	207
OVBC-120-060-05	1196	597	467	335	203	244
OVBC-120-075-05	1196	747	571	410	250	299
OVBC-150-050-05	1556	497	527	375	225	271
OVBC-150-060-05	1556	597	624	444	267	321
OVBC-185-050-05	1876	497	631	451	273	328
OVBC-185-060-05	1876	597	742	531	321	386

Warianty produktu i przyłączy



Wersja z zasilaniem wodnym z głowicą termostatyczną Zehnder i chromowana komfortowa armatura Zehnder.

H = wysokość, L = długość

1) Normatywna moc cieplna wg PN-EN 442

Zehnder Polska Sp. z o.o. · ul. Irysowa 1 · 55-040 Bielany Wrocławskie · Polska
T +48 71 367 64 24 · F +48 71 367 64 25 · info@zehnder.pl · www.zehnder.pl

zehnder