

AAS

Separatory powietrza



Zastosowanie

Stosowane w instalacjach centralnego ogrzewania i chłodniczych. Montowane w miejscach, w których medium osiąga najwyższą temperaturę. Separatory powietrza **AAS** wydajniej, niż zwykłe urządzenia odpowietrzające, usuwają mikropęcherzyki gazu rozpuszczonego w medium ochraniając instalację przed ich niszczącym oddziaływaniem.

Dzięki skutecznemu wyodrębnianiu powietrza i gazów z medium eliminują ryzyko:

- powstania zatorów,
- wystąpienia awarii,
- nadmiernej eksploatacji instalacji oraz źródła ciepła lub chłodu,
- spadku wydajności przesyłu ciepła/chłodu.

Tym samym separatory powietrza **AAS** gwarantują wieloletnią, bezawaryjną i ekonomiczną pracę systemu grzewczego/chłodzącego.

Schemat aplikacyjny

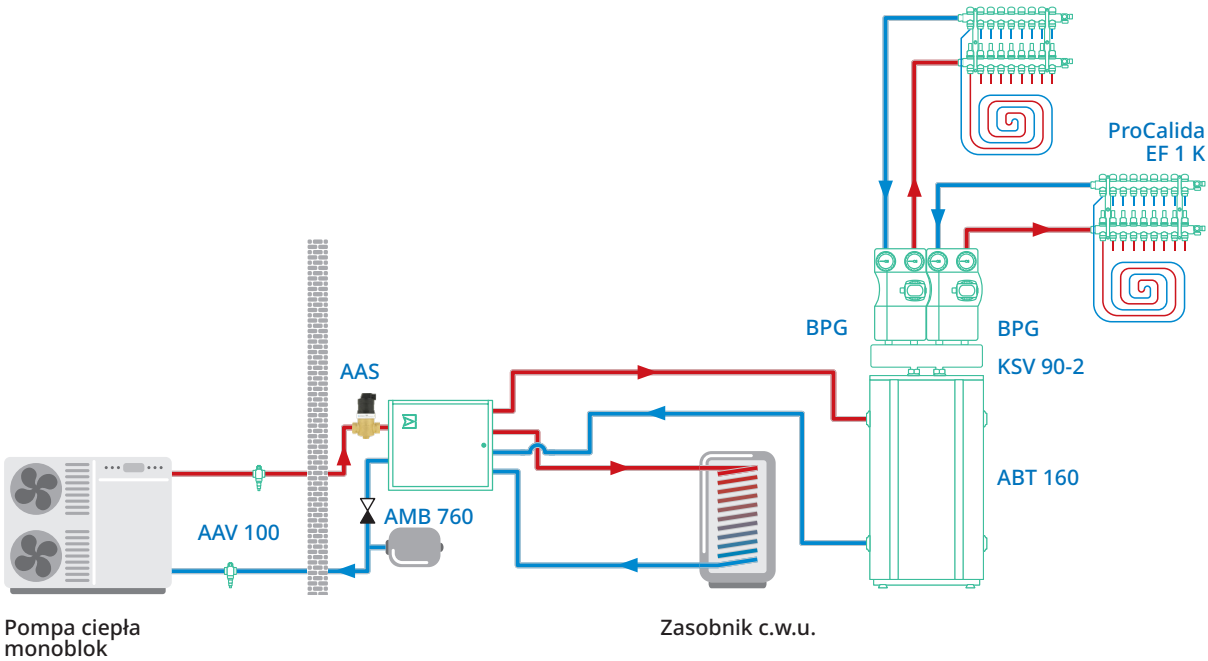


Tabela doboru

Art.-Nr	Nazwa	Przyłącza	Ciśnienie	Temperatura	KVS
77 260 00	AAS 260	GW G1" (ruchome)	max 10 bar	max 90°C	10,3 m³/h
77 280 00	AAS 280	GW G1"			20,4 m³/h
77 281 00	AAS 281	GW G1¼"			21,8 m³/h