



Bramka Solato WiFi może być podłączona do rutera kablem. Jeśli nie podłączymy kabla, możemy użyć WiFi. Niezbędna będzie konfiguracja dostępu do domowej sieci:


- 1 jeśli zielona dioda na bramce mruga, to znaczy że bramka nie podłączyła się do sieci, korzystając z telefonu, tabletu lub komputera, możemy połączyć się z bramką, aby skonfigurować dostęp do sieci WiFi. Po ok 40 sekundach od włączenia do zasilania, zielona dioda zacznie słabiej mrużyć, co oznacza że bramka jest w trybie konfiguracji




- 3 łączymy urządzenie z siecią: "hptronicWiFi" hasło: "12345678" lub skanujemy QR kod:



- 2 w telefonie, musimy wyłączyć dane komórkowe i włączyć WiFi




- 4 gdy telefon połączy się z siecią "hptronicWiFi" otwieramy przeglądarkę internetową i wpisujemy adres 192.168.4.1 lub skanujemy QR kod:

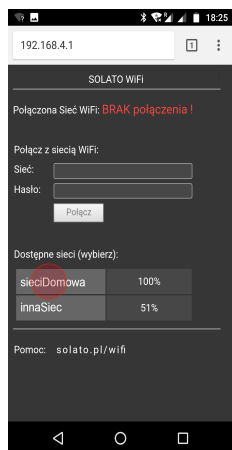


- 5 po otwarciu strony, wybieramy naszą sieć z listy dostępnych sieci

- 6 uzupełniamy hasło i klikamy "Połącz"




- 7 po kilkudziesięciu sekundach, bramka połączy się z siecią a dioda oznaczona "RUTER" będzie się świecić ciągle, strona może pokazać taką informację




- konfiguracja jest dostępna przez około 10min od włączenia tylko wtedy, gdy bramka nie może połączyć się z rzadną siecią
- jeśli chcemy zmienić sieć na inną, należy usunąć bramkę z zasięgu sieci do której jest aktualnie połączona (lub tą sieć wyłączyć) i ponownie włączyć zasilanie bramki

Bramka Solato WiFi może być podłączona do rutera kablem. Jeśli nie podłączymy kabla, możemy użyć WiFi. Niezbędna będzie konfiguracja dostępu do domowej sieci:


- 1 jeśli zielona dioda na bramce mruga, to znaczy że bramka nie podłączyła się do sieci, korzystając z telefonu, tabletu lub komputera, możemy połączyć się z bramką, aby skonfigurować dostęp do sieci WiFi. Po ok 40 sekundach od włączenia do zasilania, zielona dioda zacznie słabiej mrużyć, co oznacza że bramka jest w trybie konfiguracji





- 3 łączymy urządzenie z siecią: "hptronicWiFi" hasło: "12345678" lub skanujemy QR kod:



- 2 w telefonie, musimy wyłączyć dane komórkowe i włączyć WiFi




- 4 gdy telefon połączy się z siecią "hptronicWiFi" otwieramy przeglądarkę internetową i wpisujemy adres 192.168.4.1 lub skanujemy QR kod:

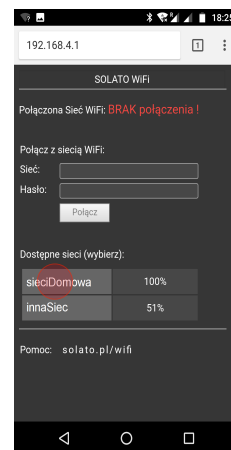


- 5 po otwarciu strony, wybieramy naszą sieć z listy dostępnych sieci

- 6 uzupełniamy hasło i klikamy "Połącz"



- 7 po kilkudziesięciu sekundach, bramka połączy się z siecią a dioda oznaczona "RUTER" będzie się świecić ciągle, strona może pokazać taką informację



- konfiguracja jest dostępna przez około 10min od włączenia tylko wtedy, gdy bramka nie może połączyć się z rzadną siecią
- jeśli chcemy zmienić sieć na inną, należy usunąć bramkę z zasięgu sieci do której jest aktualnie połączona (lub tą sieć wyłączyć) i ponownie włączyć zasilanie bramki