

Karta informacji technicznych

Obejma murowa

1. IDENTYFIKACJA PRODUKTU:

- **Typ elementu:** Obejma murowa łącząca z regulacją;
- **Kod katalogowy:** ...083DW;
- **System kominowy:** DW (izolowany, stal nierdzewna);
- **Średnica nominalna (DN):** Ø80 – Ø200;
- **Zakres regulacji dystansu od ściany:** 70–120 mm;
- **Typ połączenia:** Kotwiona do muru; zaciskana na elemencie DW;




2. MATERIAŁ:

- **Rodzaj stali nierdzewnej:** AISI 316L (1.4404) – odporność na korozję, wysokie temperatury i środowiska agresywne;
- **Wykończenie:** Błyszczące;
- **Grubość ścianki:** 0,4 mm;
- **Obrzeża:** Bezpieczne – zaokrąglone dla ochrony podczas montażu;

3. ZASTOSOWANIE:

- Kotły kondensacyjne i z zamkniętą komorą spalania;
- Piece i kominki (gazowe, olejowe, na drewno i pelet);
- Wentylacja i odprowadzanie oparów (okapy);
- Przemysłowe i domowe instalacje kominowe;

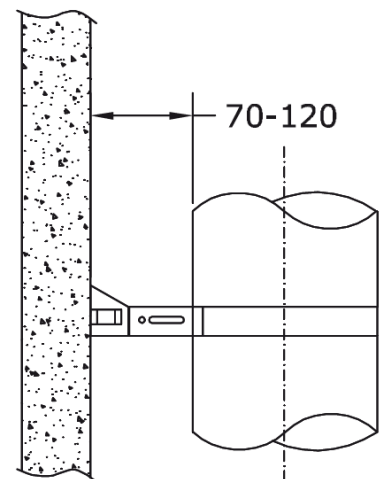

4. Zgodność norm:

- EN 1856-1
- Certyfikat: 0036 CPD 90220 001
- Znakowanie CE
- Testowany przez TÜV SÜD

5. Opis produktu:

Obejma murowa regulowana łącząca DW to element mocujący przeznaczony do stabilizacji i montażu pionowych odcinków przewodu kominowego bezpośrednio do ścian budynku. Element ten zapewnia solidne i bezpieczne przymocowanie rury kominowej do podłoża murowanego, jednocześnie, dzięki zakresowi regulacji (70-120mm) gwarantuje zachowanie odpowiednich odstępów konstrukcyjnych od ściany. Jej głównym zadaniem jest utrzymanie przewodu kominowego w stabilnym położeniu, zachowanie odpowiedniej dylatacji od przegrody budowlanej i odciążenie złączy systemu kominowego z sił wynikających z własnej masy oraz działania wiatru. Z uwagi na swoją konstrukcję pełni tę samą rolę co obejma 070DW, spina dwa następujące po sobie elementy DW zapewniając ich solidne połączenie i zabezpieczając przed rozsunięciem się elementów.

Jest to idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie wymagane jest precyzyjne ustawienie dystansu między kominem a ścianą oraz sztywne i trwałe zamocowanie pionowych odcinków instalacji.

Najważniejsze cechy:

- Zapewnia trwałe i bezpieczne mocowanie przewodów kominowych DW do ściany;
- Wykonana z odpornej na korozję stali nierdzewnej – idealna do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych;
- Kompatybilna ze wszystkimi elementami systemu DW;
- Umożliwia prosty i szybki montaż;
- Może być stosowana zamiast obejmy łączącej 070DW;
- Produkt zgodny z europejskimi normami dotyczącymi bezpieczeństwa i trwałości instalacji kominowych;
- Montaż za pomocą kołków rozporowych (brak w zestawie);

