


Uponor Ecoflex Varia rura Twin 2x50x4,6/175

1018241

- ogrzewanie/chłodzenie
- podwójna rura PE-Xa z barierą antydyfuzyjną
- parametry maksymalne 6 bar / 95°C
- kolorowe oznaczenie zasilanie/powrót
- izolacja PEX, karbowany płaszcz HDPE

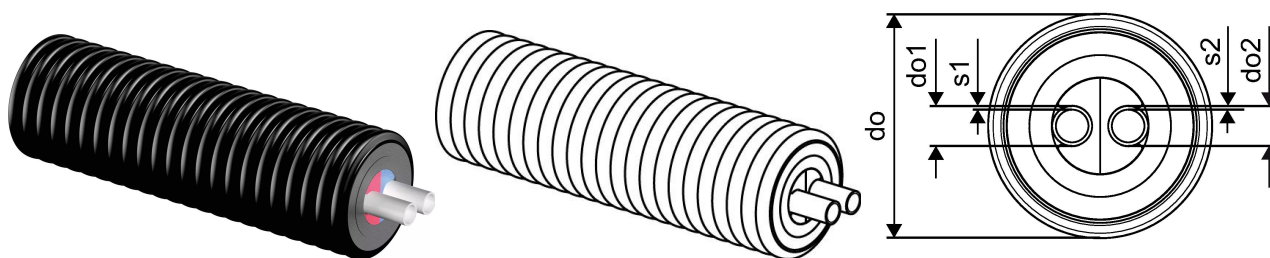

O produkcie Uponor Ecoflex Varia rura Twin

Specyfikacja

- System elastycznych preizolowanych rur z tworzywa sztucznego o właściwościach samokompensujących, zgodny z normą EN 15632
- Rura środkowa: rura z polietylenu sieciowanego (PE-Xa) zgodna z normą EN ISO 15875, kolor naturalny, PN 6 (SDR 11) lub PN 10 (SDR 7,4), szczelność tlenowa zgodna z normą EN 15632
- Materiał izolacyjny: pianka PE-X o zamkniętych komórkach, trwale elastyczna i odporna na starzenie
- Rura ochronna: karbowany polietylen (HDPE)

Podanie

- Transport wody grzewczej i chłodzącej w instalacjach podziemnych
- Temperatura robocza ogrzewania 80°C według normy EN 15632
- Temperatura w przypadku nieprawidłowego działania: 95°C
- Weryfikacja statyczna pod kątem odporności na obciążanie przez pojazdy o masie do 60 ton


Potwierdzenie

Certyfikaty:

- Deklaracja DoP

Uponor Ecoflex Varia rura Twin 2x50x4,6/175

1018241

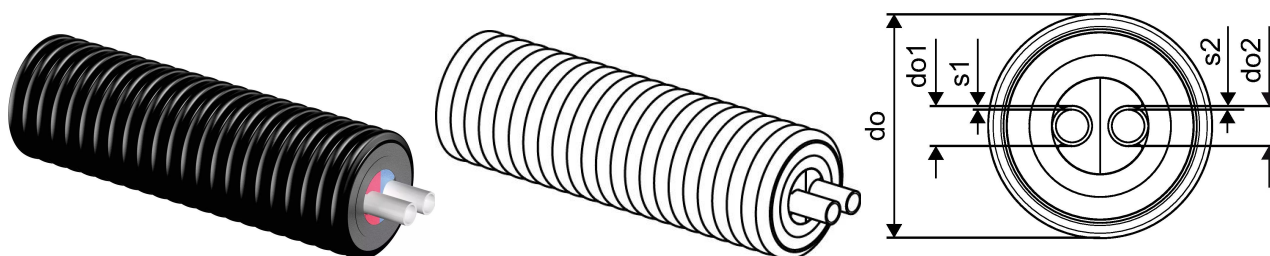

Measurements

Promień gięcia M	0,9
------------------	-----

Średnica zewnętrzna_do	175
------------------------	-----

Średnica zewnętrzna_do1	50
-------------------------	----

Średnica zewnętrzna_do2	50
-------------------------	----

Grubość ściany_s1	4,6
-------------------	-----

Grubość ściany_s2	4,6
-------------------	-----

Product code

Item no EAN	4021598112018
-------------	---------------

Item no GTIN	04021598112018
--------------	----------------

Item no VVS	087809250
-------------	-----------

Wymiary

Wysokość jednostki przedmiotu	175
-------------------------------	-----

Długość jednostki przedmiotu	1000
------------------------------	------

Masa jednostkowa przedmiotu	2,84
-----------------------------	------

Szerokość jednostki elementu	175
------------------------------	-----

Item_UOM	m
----------	---

Packaging

Opakowanie GTIN PL1	06414905437726
---------------------	----------------

Wysokość opakowania PL1	2400
-------------------------	------

Długość opakowania PL1	1800
------------------------	------

Ilość w opakowaniu PL1	200
------------------------	-----

Rodzaj opakowania PL1	Coil
-----------------------	------

Opakowanie Objętość PL1	10,368
-------------------------	--------

Waga opakowania PL1	568
---------------------	-----

Szerokość opakowania PL1	2400
--------------------------	------

Dokumenty techniczne

Do pobrania 

Uponor Sp. z o.o.

Kolejowa 5/7
01-217, Warszawa
Polska

T +48 22 731 01 00

E
obslugaklienta.bld@uponor.com

www.uponor.com/pl-pl