


Filtroadmulnik magnetyczny



Filtroadmulnik magnetyczny wykonany ze stali malowanej proszkowo. Urządzenie wyposażone jest w odpowietrznik automatyczny, zawór spustowy, wkład magnetyczny oraz izolację.

Schemat wymiarowy filtroadmulnika magnetycznego

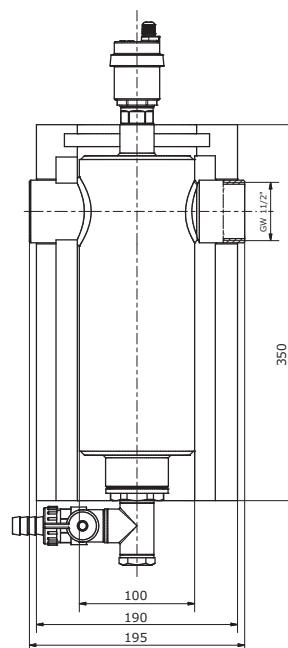

Filtroadmulniki kołnierzowe



Filtroadmulniki wykonane są ze stali malowanej proszkowo. Urządzenia wyposażone są w odpowietrznik ręczny, zawór spustowy, uszczelkę EPDM, komplet 4 śrub oraz izolację. Dodatkowo aby zapewnić wylapywanie zanieczyszczeń ferromagnetycznych urządzenie wyposażać można we wkład magnetyczny.

Dane techniczne:


Materiał:	stal malowana
Maksymalne ciśnienie:	6 bar
Maksymalna temperatura pracy:	110°C
Wkład filtrujący:	500 μ m
Norma ciśnieniowa kołnierzy:	PN 16
Przepływ:	9-30 m ³ /h (w zależności od modelu)
Izolacja:	EPP czarna

Nazwa asortymentu	Przepływ [m ³ /h]	Moc przy ΔT 20 °C	Nr katalogowy
Filtroadmulnik magnetyczny DN 40	5,20	120 kW	35000123
Filtroadmulnik DN 65	9,00	220 kW	35000132
Filtroadmulnik DN 80	12,00	300 kW	35000143
Filtroadmulnik DN 100	20,00	480 kW	35000154
Filtroadmulnik DN 125	30,00	720 kW	35000171



Składowe urządzenia

Wymowany kosz filtracyjny pozwala na swobodne czyszczenie filtra

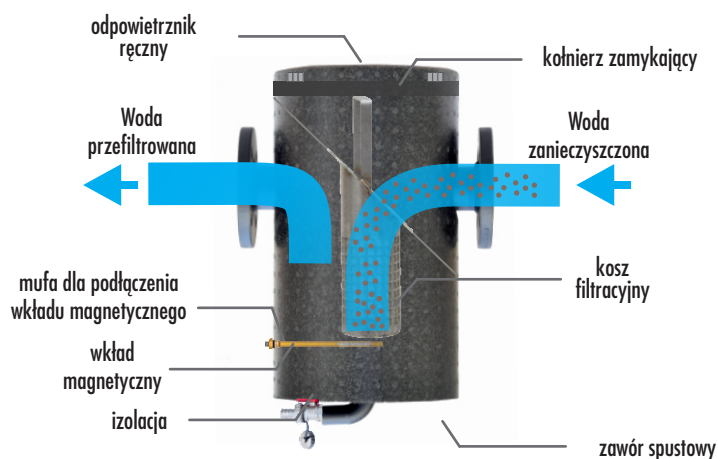


Wkład magnetyczny dla filtroadmulników



Wkład magnetyczny służy do wychwytywania drobinek metali zapobiegając osadzaniu się zanieczyszczeń w instalacji.

Nazwa asortymentu	Nr katalogowy
Wkład magnetyczny do filtroadmulnika DN 65	35000133
Wkład magnetyczny do filtroadmulnika DN 80	35000144
Wkład magnetyczny do filtroadmulnika DN 100	35000155
Wkład magnetyczny do filtroadmulnika DN 125	35000172

Schemat wymiarowy filtroadmulników kołnierzowych

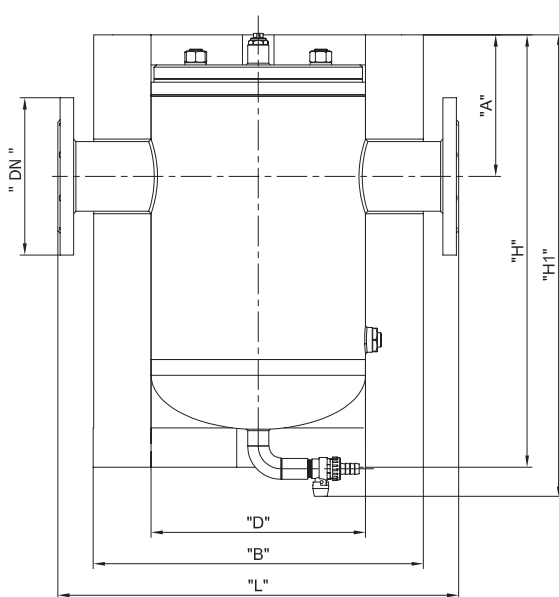


	Filtroadmulnik DN 65	Filtroadmulnik DN 80	Filtroadmulnik DN 100	Filtroadmulnik DN 125
DN	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125
A [mm]	150	180	180	180
B [Ø]	250	420	420	420
D [Ø]	168	273	324	324
H [mm]	430	550	550	550
H1 [mm]	490	600	600	600
L [mm]	350	510	510	510
Pojemność [dm ³]	7	23	33	34



Łączniki proste montowany nad filtroadmulnikiem

Przykład zastosowania

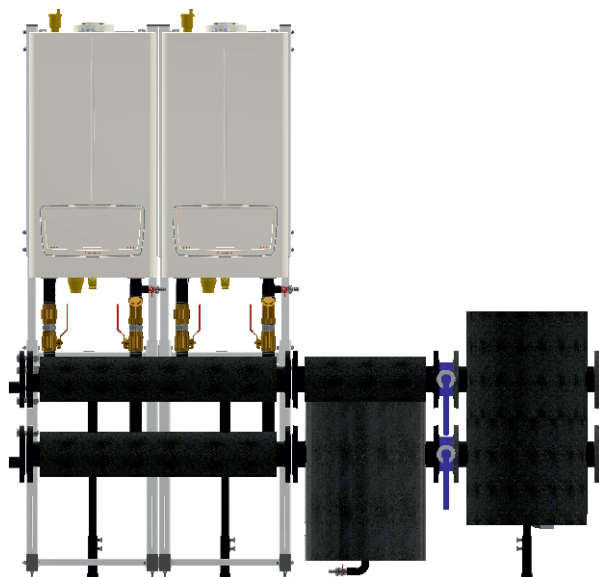


Łączniki proste wykonane są ze stali malowanej proszkowo. Wyposażone są w uszczelkę EPDM, komplet 4 śrub oraz izolację.

Nazwa asortymentu	Nr katalogowy
Łącznik prosty 110kW (DN40) montowany nad filtroadmulnikiem	35000125
Łącznik prosty 220kW (DN65) montowany nad filtroadmulnikiem	35000134
Łącznik prosty 300kW (DN80) montowany nad filtroadmulnikiem	35000145
Łącznik prosty 480kW (DN100) montowany nad filtroadmulnikiem	35000156
Łącznik prosty 720kW (DN125) montowany nad filtroadmulnikiem	35000173

Łączniki „S” do filtroadmulników

Przykład zastosowania

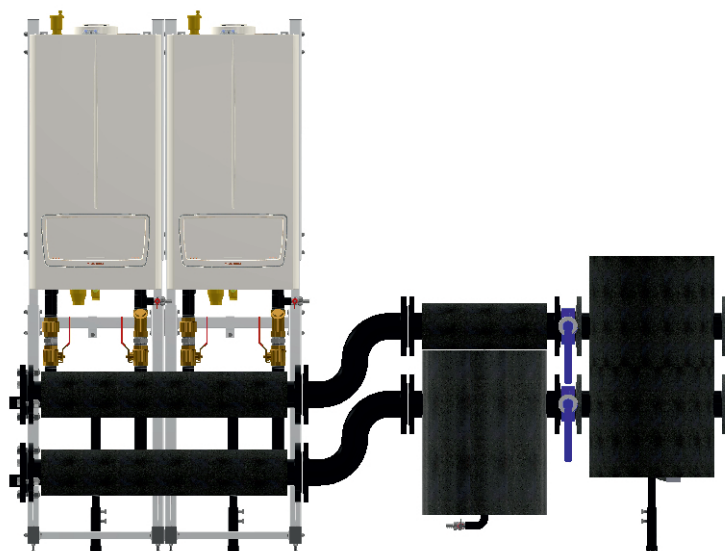

Łączniki „S” wykonane są ze stali malowanej proszkowo. Wyposażone są w uszczelkę EPDM, komplet 4 śrub.

Nazwa asortymentu	Nr katalogowy
Łącznik „S” DN40 do filtroadmulnika	35000122
Łącznik „S” DN65 do filtroadmulnika	35000131
Łącznik „S” DN80 do filtroadmulnika	35000142
Łącznik „S” DN100 do filtroadmulnika	35000156
Łącznik „S” DN125 do filtroadmulnika	35000170



Karta gwarancyjna

Warunki Gwarancji

1. Firma Womix, zwana dalej Gwarantem, udziela Nabywcy gwarancji na prawidłowe działanie urządzenia opisanego szczegółowo w Karcie Gwarancyjnej. Kartę gwarancyjną uznaje się za ważną, jeżeli posiada czytelnie i poprawnie wypełnione rubryki zawierające datę sprzedaży, datę instalacji, pieczęć i podpis Sprzedawcy.
2. Okres gwarancji na urządzenie wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży, nie dłużej jednak niż 30 miesięcy od daty wprowadzenia do dystrybucji. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarancja obejmuje usuwanie wszelkiego rodzaju usterek technicznych sprzętu, jakie są wynikiem jego normalnej eksploatacji zgodnie z instrukcją obsługi i ujawnią się w okresie jej obowiązywania. Gwarancja nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych lub innego wyposażenia dodatkowego. Z tytułu udzielonej gwarancji Gwarant nie odpowiada za utratę spodziewanych korzyści i poniesione przez Nabywcę koszty wynikłe z użytkowania lub niemożności użytkowania t e g o sprzętu.
4. Do realizacji uprawnień wynikających z gwarancji wymagane jest dostarczenie obciążonego usterką sprzętu wraz z niniejszą gwarancją do punktu w którym został zakupiony lub innego miejsca wskazanego przez Gwaranta.
5. Warunkiem przyjęcia reklamacji w okresie trwania gwarancji jest dostarczenie sprzętu w stanie kompletnym z ważną kartą gwarancyjną, kopią dowodu zakupu, oraz sporządzonym przez Nabywcę dokładnym opisem usterki. Do realizacji reklamacji niezbędne jest również podanie podstawowych danych identyfikujących Nabywcę, jego dokładnego adresu, numeru telefonu kontaktowego, adresu email.
6. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć sprzęt w opakowaniu zabezpieczonym taśmą klejącą. W przypadku braku opakowania fabrycznego reklamowany sprzęt powinien być dostarczony do naprawy przez Nabywcę w sposób zapewniający bezpieczny transport. W przypadku niewłaściwego opakowania Nabywca ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka uszkodzeń, które mogą wyniknąć w transporcie. Koszty związane z zapewnieniem właściwego, bezpiecznego opakowania ponosi Nabywca.
7. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady będą usuwane przez Gwaranta nieodpłatnie. Wybór sposobu realizacji zobowiązań wynikających z udzielonej Nabywcy gwarancji należy do Gwaranta, który może usunąć wadę poprzez naprawę lub wymianę uszkodzonej części ewentualnie wymianę urządzenia w całości. Wymienione urządzenie i wadliwe podzespoły przechodzą na własność Gwaranta.
8. Gwarancja nie obejmuje odpowietrzania instalacji oraz innych czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
9. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Gwarant może obciążyć Nabywcę kosztami ekspertyzy, przywrócenia funkcjonalności produktu oraz kosztami transportu produktu. Za nieuzasadnioną reklamację uważa się odesłanie na adres serwisu sprzętu sprawnego lub w przypadku wystąpienia uszkodzeń z przyczyn wskazanych w pkt. 15, 16, 17, 18 poniżej.
10. W przypadku wymiany sprzętu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Nabywcę części oraz kosztów ich wymiany.
11. Gwarant podejmuje działania, aby naprawa została dokonana w terminie 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do serwisu. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu, przy czym Gwarant dołoży należytej staranności aby wadę usunąć w możliwie najkrótszym czasie.
12. W przypadku nie uznania reklamacji Gwarant powiadomi o tym Nabywcę w terminie do 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do serwisu.
13. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań z tytułu udzielonej gwarancji z powodu zaistnienia okoliczności nieprzewidywalnych i niezależnych od niego, takich jak np. wyładowania atmosferyczne lub przepięcia w sieci elektrycznej itp.
14. Gwarant odpowiada za wady wynikłe tylko z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe po jego sprzedaży z innych przyczyn, a w szczególności:
 - uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i nieprawidłowe działanie produktu wynikające z tych uszkodzeń i wywołanych przez nie wad,
 - uszkodzenia powstałe na skutek nieprzestrzegania typowych lub określonych w instrukcji obsługi zasad eksploatacji produktu, stosowania produktu niezgodnie z przeznaczeniem oraz inne uszkodzenia zawinione przez Nabywcę,
 - uszkodzenia będące wynikiem uszkodzeń systemu, w którym sprzęt został zabudowany lub był eksploatowany,
 - uszkodzenia powstałe w wyniku niewykonania czynności, do których zgodnie z instrukcją obsługi zobowiązany jest użytkownik, np. okresowe czyszczenie, konserwacja, regulacja itp.
 - uszkodzenia i wady powstałe w transporcie,
 - uszkodzenia i wady powstałe na skutek przypadków losowych, niezależnych od warunków eksploatacji (pożar, powódź, nieprawidłowe napięcie zasilania, itp.).
15. Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku:
 - usunięcia lub zatarcia numerów seryjnych produktów,
 - wszelkich prób napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych podejmowanych przez nieuprawnione przez Gwaranta osoby,
 - utraty karty gwarancyjnej lub dokonywania w niej zmian i skreśleń przez osoby niepowołane.
16. - używanie nieoryginalnych części lub materiałów.
17. Gwarancja nie obejmuje materiałów eksploatacyjnych i elementów ulegających naturalnemu zużyciu (np. uszczelnienia itp.).
18. Produkt dostarczony do serwisu powinien być czysty. Serwisant może odmówić przyjęcia brudnego, zanieczyszczonego produktu lub oczyścić go na koszt nabywcy.
19. Produkty nie wymagają konserwacji. Powinny być instalowane, uruchamiane, obsługiwane, demontowane tylko przez odpowiednio wykwalifikowany i wyszkolony personel. Zmiany oraz modyfikacje przeprowadzone przez nieupoważnione osoby mogą powodować zagrożenie i są zabronione ze względów bezpieczeństwa.
20. Gwarancja na sprzedany produkt - towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
21. Uprawnienia z tytułu niniejszej gwarancji przysługują tylko i wyłącznie Nabywcy wskazanemu w dokumencie gwarancji, który potwierdził przyjęcie jej warunków poprzez złożenie podpisu. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie przechodzą na następnych nabywców.
22. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Sprzedawca sprawdził w mojej obecności prawidłowe działanie produktu, jego kompletność oraz stwierdził, że sprzęt nie jest obciążony wadą produkcyjną. Sprzęt uważa się za obciążony wadą produkcyjną, jeżeli nie spełnia funkcji określonych przez producenta w instrukcji obsługi oraz nie jest możliwa jego eksploatacja zgodnie z przeznaczeniem, a przyczyna niesprawności wynika z wewnętrznych własności sprzętu Zapoznałem(am) się i akceptuję warunki niniejszej gwarancji. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naprawy gwarancyjnej.

Imię, Nazwisko i podpis Nabywcy:

Nazwa urządzenia:.....Kat.nr:.....

Data wprowadzenia do dystrybucji:

Data instalacji oraz pieczęć i podpis instalatora:

