


Wpust dachowy Geberit z kołnierzem mocującym, do folii dachowych

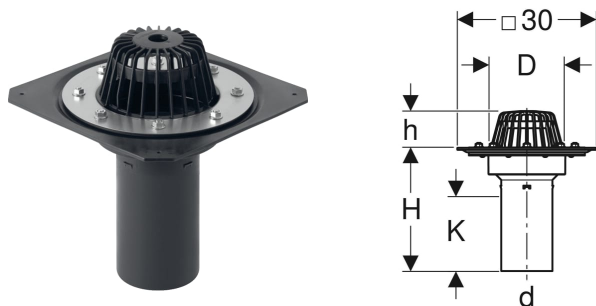

PRZEZNACZENIE

- Do tradycyjnego systemu odwodnienia dachu
- Do odbierania i odprowadzania wody deszczowej z dachów
- Do folii dachowych bez pokrycia włókninami
- Do przyłączania do folii dachowych o grubości ≤ 4 mm

CHARAKTERYSTYKA

- Wylot pionowy
- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, z możliwością skrócenia

- Połączenie kołnierzem zaciskowym nie wymagające konserwacji

DANE TECHNICZNE

Maks. wysokość zalania 35 mm

ZAKRES DOSTAWY

- Kratka osłonowa
- Element podstawowy

- Uszczelka kołnierzowa z EPDM
- Kołnierz mocujący z nakrętkami zabezpieczającymi

INFO

- Bezpośredni montaż do dachu z blachy trapezowej wymaga dodatkowo kołnierza mocującego 359.133.00.1
- 25 lat dostępności części zamiennych

Nr art.	DN	d, ø mm	Przepustowość l/s	D cm	H cm	h cm	K cm
359.013.00.1	100	110	≤ 7	16	26.5	8	14