


Kolano redukcyjne Geberit Silent-PP 87,5°

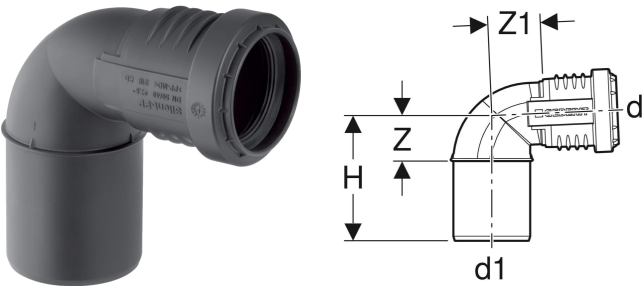

PRZEZNACZENIE

- Do odprowadzania ścieków wewnątrz budynków

CHARAKTERYSTYKA

- Zoptymalizowany akustycznie

- Uszczelka z EPDM

DANE TECHNICZNE

Temperatura montażu
Materiał

-10 – +40 °C
PP-MD

Rozszerzalność cieplna

0.08 mm/(m·K)

INFO

- W przypadku artykułu o nr 390.325.14.1 chodzi o zgrzewaną kształtkę

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	H cm	Z cm	Z1 cm
Ten artykuł pasuje do systemu: Geberit Silent-PP							
390.225.14.1	40 / 50	40	50	87.5	8.1	3.1	3.5