


Śrubunek przejściowy Geberit Mepla z gwintem zewnętrznym

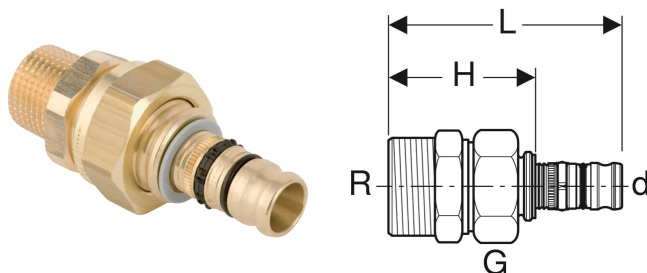

Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0
- Do wody morskiej

- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

- Nakrętka z mosiądzu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Uszczelka płaska z włókna kompozytowego

CHARAKTERYSTYKA

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu

DANE TECHNICZNE

Materiał Brąz (CuSn5Zn5Pb2-C)

Nr art.	DN	d _g mm	R _g	G _g	L cm	H cm
601.590.00.5	12 / 15	16	1/2	3/4	7.2	4.7
602.590.00.5	15	20	1/2	3/4	7.4	4.7
602.591.00.5	15 / 20	20	3/4	3/4	7.4	4.7
603.590.00.5	20	26	3/4	1	8.3	5.1

Nr art.	DN	d _g mm	R _g	G _g	L cm	H cm
604.590.00.5	25	32	1	1 1/4	8.7	5.9
604.591.00.5	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	9	6.1
605.590.00.5	32	40	1 1/4	1 1/2	9.6	6.2
605.591.00.5	32 / 40	40	1 1/2	1 1/2	10	6.5
606.590.00.5	40	50	1 1/2	1 3/4	12.1	8.3
606.591.00.5	40 / 50	50	2	2	11.4	7.6
607.590.00.5	50	63	2	2 3/4	14.8	8.1
607.591.00.5	50 / 65	63	2 1/2	2 3/4	15.2	8.5